
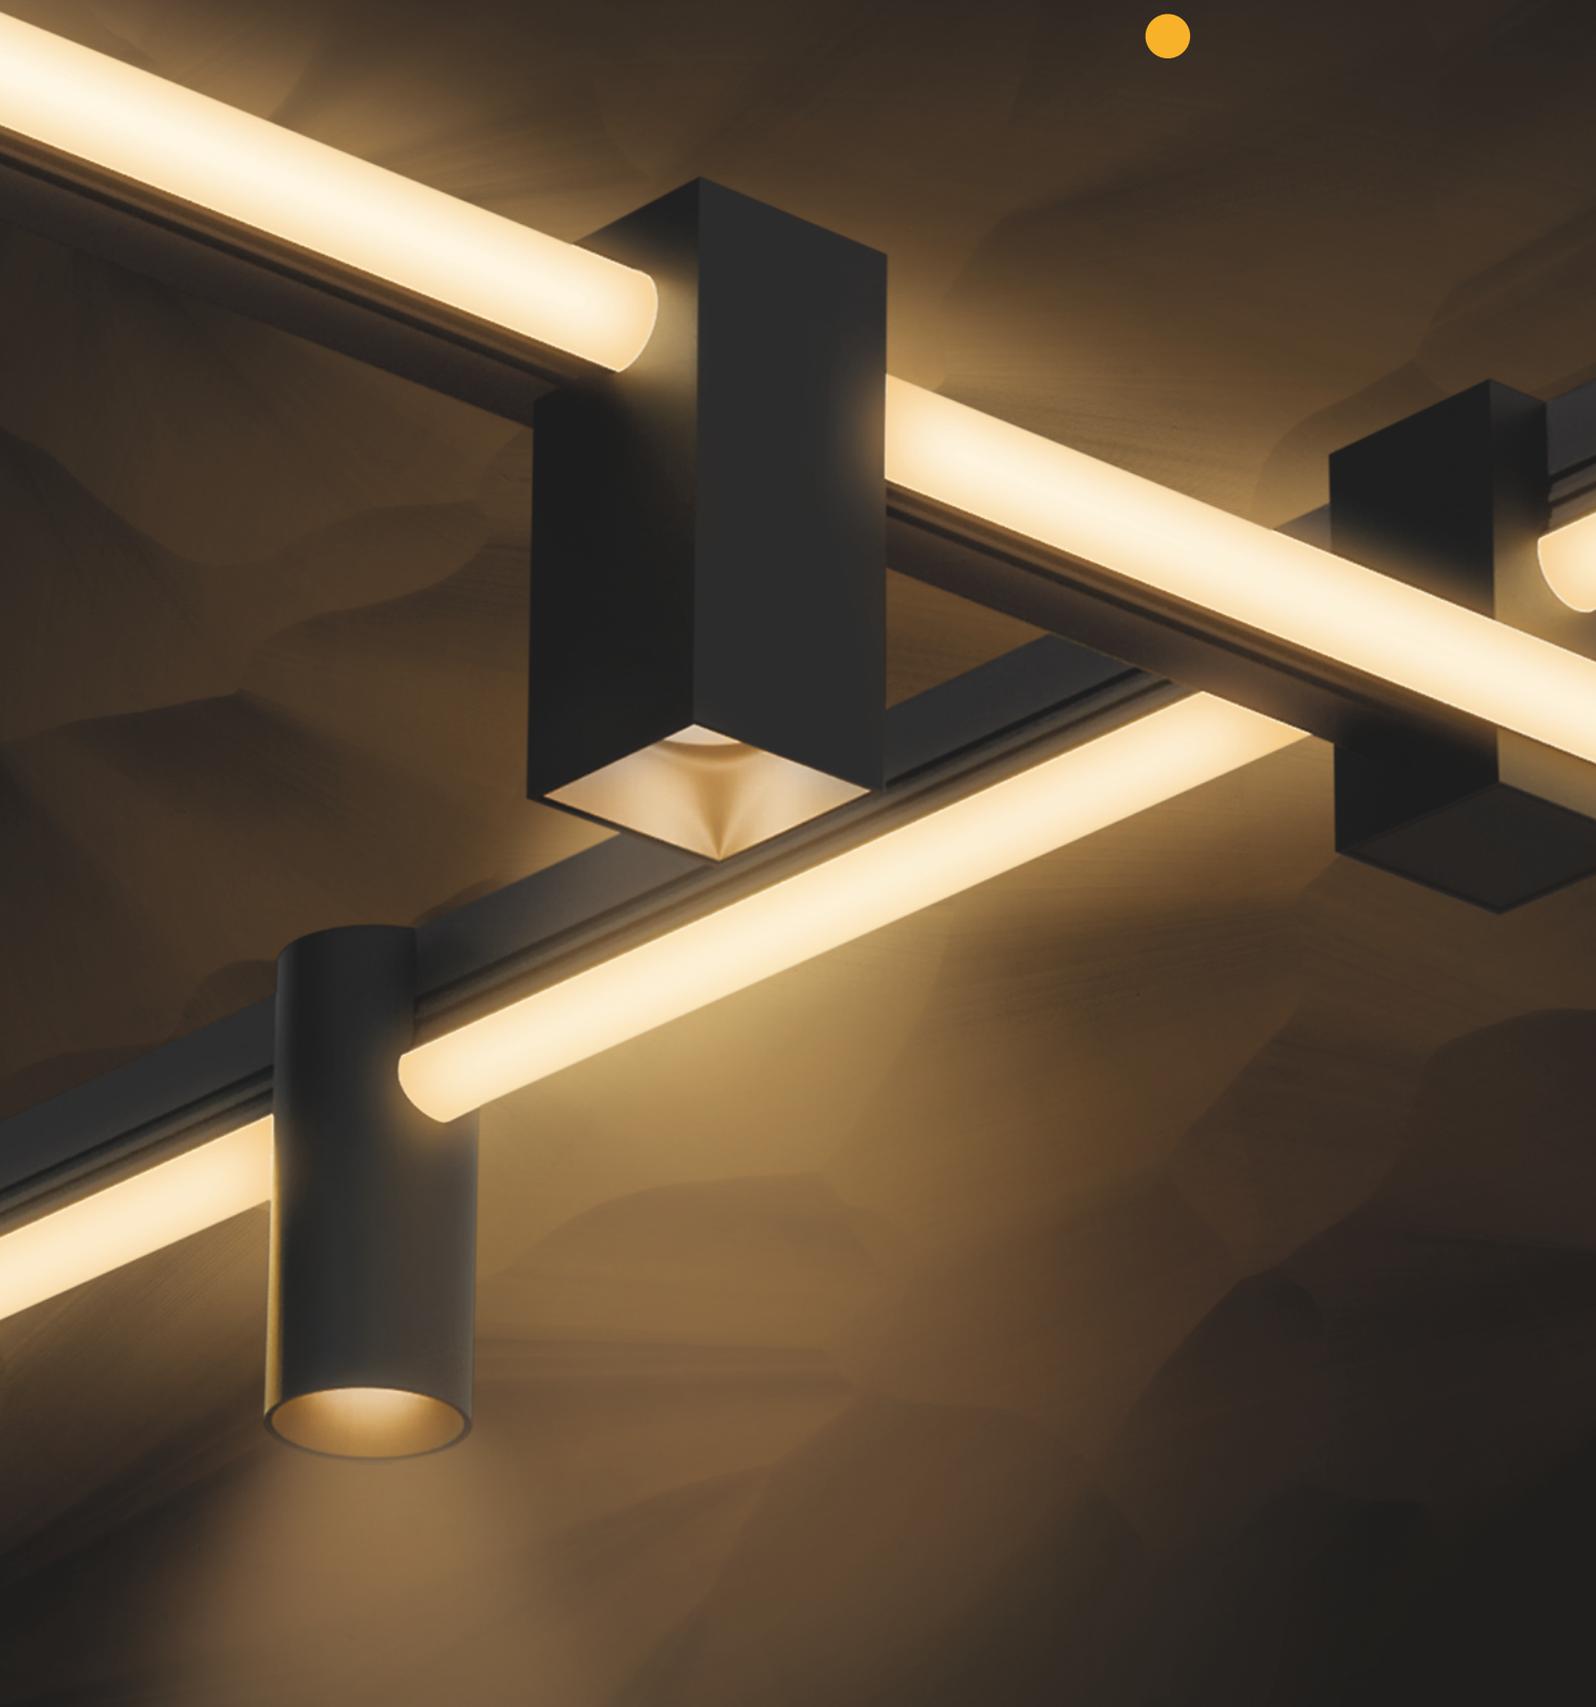


Functional light

2026

функциональный свет

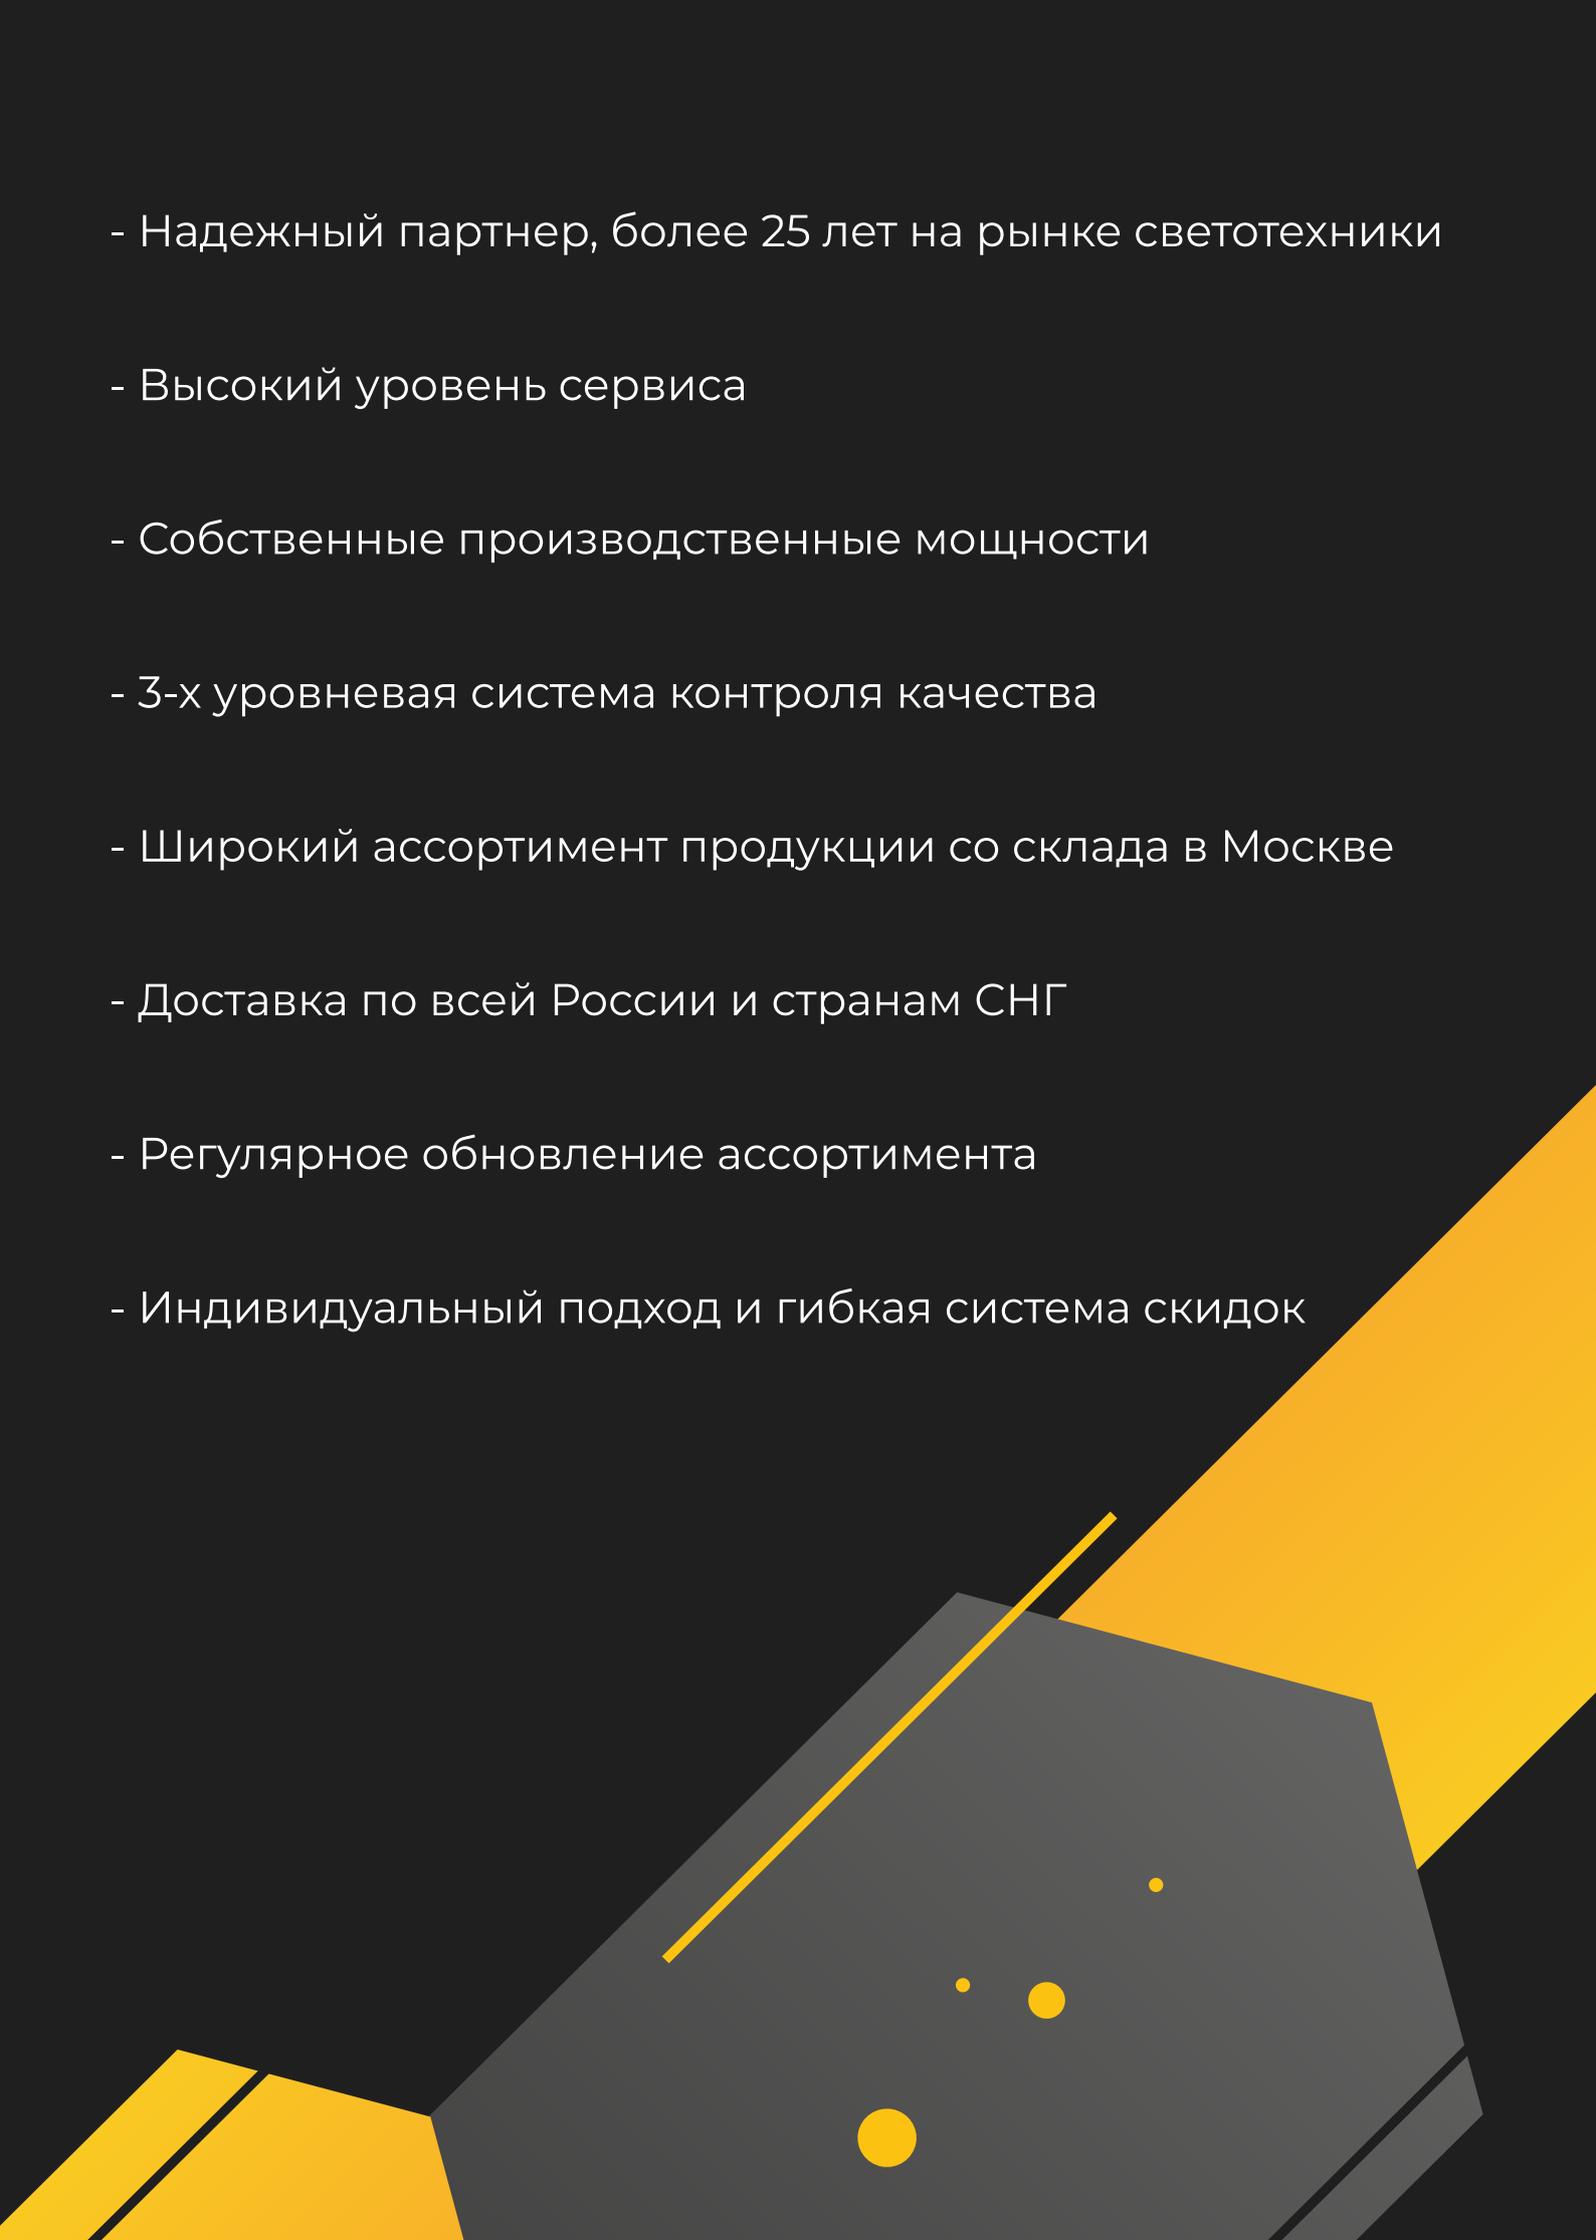

- Надежный партнер, более 25 лет на рынке светотехники
 - Высокий уровень сервиса
 - Собственные производственные мощности
 - 3-х уровневая система контроля качества
 - Широкий ассортимент продукции со склада в Москве
 - Доставка по всей России и странам СНГ
 - Регулярное обновление ассортимента
 - Индивидуальный подход и гибкая система скидок
- 

СОДЕРЖАНИЕ

THIN & SMART	УМНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 24В	6
SMART LINE	УМНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 220В	12
UT25	УЛЬТРАТОНКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 48В	21
TRACK	ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА	29
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ		37
	- ПОДВЕСНЫЕ	37
	- НАКЛАДНЫЕ	39
	- ВСТРАИВАЕМЫЕ	50
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ		58
УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ		61
	- ФАСАДНЫЕ	62
	- АРХИТЕКТУРНЫЕ	64
	- ЛАНДШАФТНЫЕ	70
	- ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ	73
ПОДСВЕТКА	ПОДСВЕТКА КАРТИН, ВИТРИН, ЗЕРКАЛ	75




- Интеграция между умными системами IMEX
- Раздельное управление зонами освещения (отдельными светильниками или группами)
- Возможность создавать сценарии использования: действие по заданному времени или событию
- Управление голосом, пультом, панелью, либо через мобильное приложение

Работает с Алисой



Управляйте с Марусей

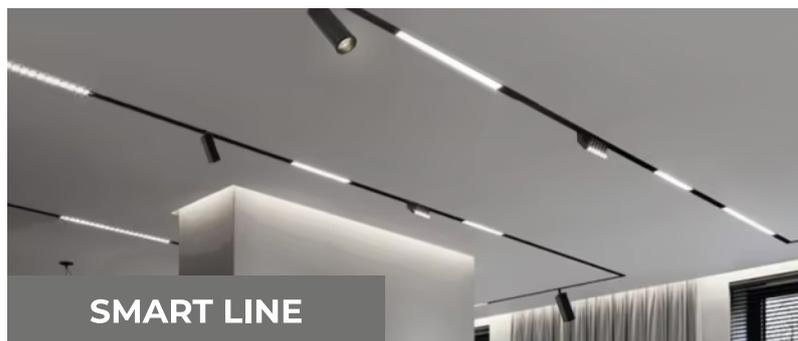


УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

голосом, пультом, панелью, через мобильное приложение



- регулировка яркости освещения (диммирование) и цветовой температуры
- сценарии работы: действия по времени или событию
- зонирование помещения светом

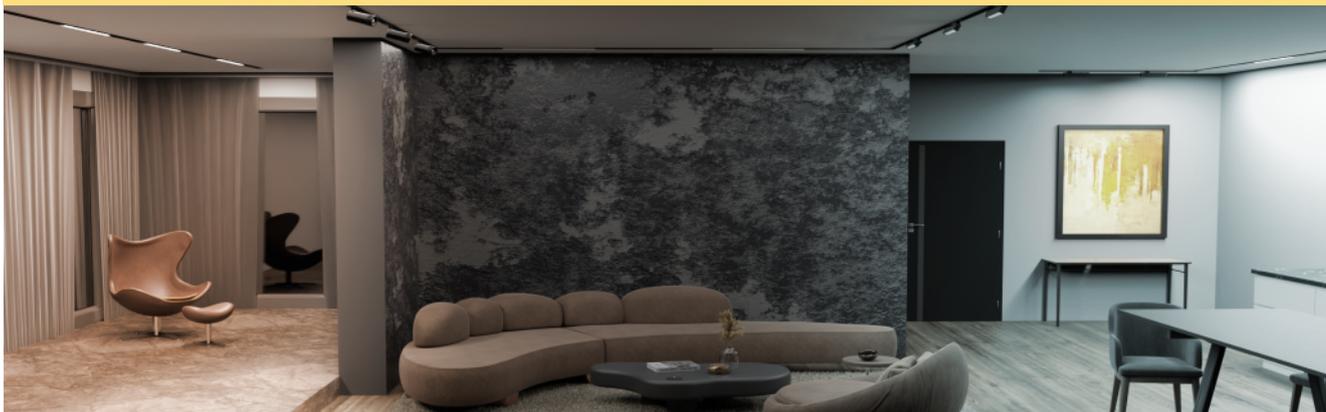



СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

+7 903 515-52-50

sale@lymhome.ru

www.lymhome.ru



Система **THIN & SMART** – это современная низковольтная светодиодная модульная система, с возможностью управления освещением одновременно с помощью голоса и приложения в смартфоне.

Дистанционное управление:



Smart Life (приложение)



голосовое управление



24 V



плавное изменение яркости



LED 3000 - 6000 K



сценарии освещения



модульная система сборки



потолочный и настенный монтаж



ультратонкий дизайн | \varnothing 12 мм



регулировка направления света



тёплый

нейтральный

холодный

- диммирование и изменение температуры свечения светильников в диапазоне 3000 - 6000 K

Cri 90



Cri 70

- высокий уровень цветопередачи, Cri>90

- быстрый монтаж
- система PLUG-IN





- светильники представлены в классических черном и белом матовых цветах, а также в трендовом цвете «матовое золото»




- регулировка направления света


- настенный, потолочный и подвесной монтаж



- коммерческое и домашнее применение
- общее освещение помещений и декоративная подсветка

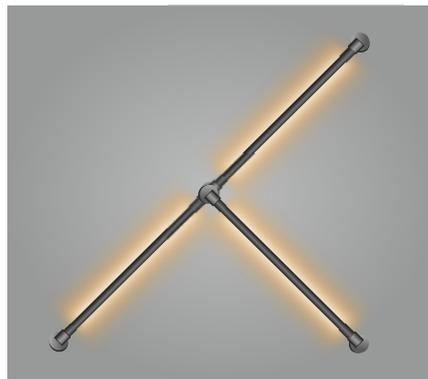

- позволяет создать конструкцию нужной формы

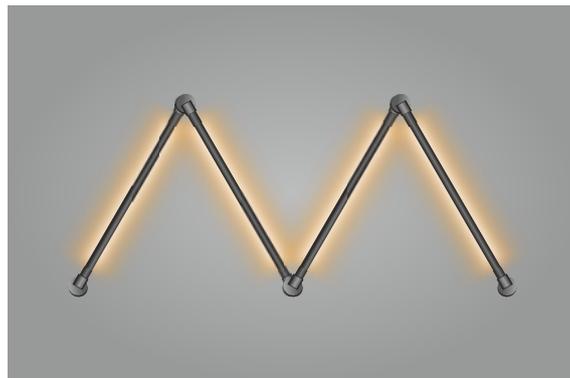

Соединители и аксессуары:



IL.0060.4000-BK

IN-соединитель с терминалами для подключения проводов (настенный монтаж)



IL.0060.4001-W-BK

L-соединитель с изменяемым углом 70-220° с токоподводом (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4004-W-BK

IN-соединитель с токоподводом (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4006-W-BK

L-соединитель (R) с токоподводом (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4001-BK

L-соединитель с изменяемым углом 70-220° (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4002-BK

L-соединитель (OUT-IN) стена-потолок (настенный монтаж)



IL.0060.4003-BK

L-соединитель (IN-OUT) стена-потолок (настенный монтаж)



IL.0060.4004-BK

IN-соединитель (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4005-BK

OUT-соединитель (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4006-BK

L-соединитель (R) (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4007-BK

I-соединитель (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4008-BK

T-соединитель (2-IN, 1-OUT) (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4009-BK

T-соединитель (1-IN, 2-OUT) (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4010-BK

X-соединитель (2-IN, 1-OUT) (настенно-потолоч. монтаж)




IL.0060.4011-BK

Y-соединитель (2-OUT, 1-IN) с изменяемым углом (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4013-BK

L-соединитель (R) с изменяемым углом 70-220° (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4012-BK

Держатель для кабеля (настенный монтаж)



IL.0060.3000-500-BK

Стойка потолочная 50 см

IL.0060.3000-1000-BK
Стойка потолочная 100 см



Светильники:



Светильник светодиодный

удобная регулировка направления света вращением светильника вокруг своей оси благодаря системе Plug-in

IL.0060.5000-500-BK		5 Вт
IL.0060.5000-500-MG		5 Вт
IL.0060.5000-500-WH		5 Вт
IL.0060.5000-1000-BK		10 Вт
IL.0060.5000-1000-MG		10 Вт
IL.0060.5000-1000-WH		10 Вт
IL.0060.5000-1500-BK		15 Вт
IL.0060.5000-1500-MG		15 Вт
IL.0060.5000-1500-WH		15 Вт

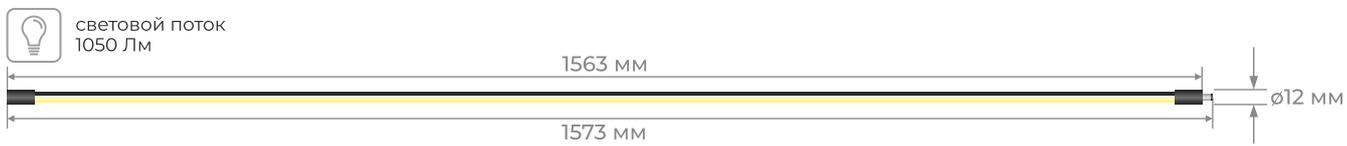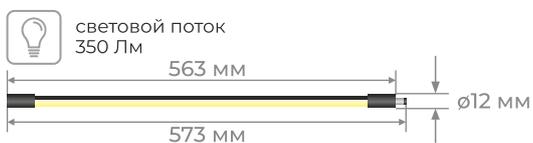



Блок питания SMART



с возможностью дистанционного управления светильниками

IT.0060.1000-200-BK **200 Вт**

IT.0060.1000-60-BK **60 Вт**



bluetooth управление



24 V



60 Вт размеры: 48x159x29 мм



материал алюминий



200 Вт размеры: 59x177x29 мм



Основание для блока питания

IL.0007.8000-BK



материал металл



размеры: 250x60x40 мм



блок питания и кабель в комплекте

WI-FI конвертер



шлюз-концентратор - управляющий центр умного дома, связывает в единую сеть умные устройства (светильники).

Мобильное приложение Smart Life позволяет создавать сценарии освещения, разделять помещения на зоны, добавляет возможность управлять голосом.

IL.0050.7000-WH



wi-fi, bluetooth управление



размеры: 60x60x14 мм



THIN & SMART

Умная модульная система 24В

Умная трековая магнитная система SMART LINE является составной частью концепции УМНЫЙ ДОМ IMEX, построенной на технологии TUYA SMART.

Это инновационное решение для освещения помещений, сочетающее в себе стильный дизайн, функциональность и передовые технологии.

Система SMART LINE 220В состоит из управляемых светильников направленного и рассеянного света, шинопроводов для 4-х видов монтажа и различных аксессуаров, что позволяет решать практически любые задачи светодизайна.

Гарантия на светильники составляет 3 года.

Умная трековая система SMART LINE 220В — это идеальное решение для тех, кто хочет создать стильное, функциональное и энергоэффективное освещение.



Качество изготовления, вариативность и удобство эксплуатации:



- встроенный драйвер в каждом светильнике (не требуется приобретать блок питания)
- возможность управлять как в группе, так и по-отдельности
- светильники рассеянного и направленного света
- быстрая и надежная фиксация на шинопроводе

Cri 90




Cri 70


- светодиоды BridgeLux со светоотдачей 80 Лм/Вт и коэффициентом цветопередачи Ra>90



- высокая прочность, жесткость и долговечность шинопровода достигнута благодаря конструкции собственной разработки и применению качественных материалов.
- шинопроводы укомплектованы торцевыми заглушками и фронтальным экраном.

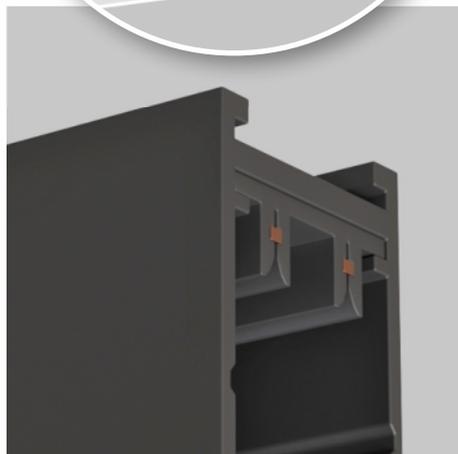

- напряжение 220 Вольт
- долговечные медные контакты
- удобство и разнообразие монтажа:
 - на поверхность;
 - на подвесах;
 - в гипсокартон (12мм);
 - в натяжной потолок ПВХ.

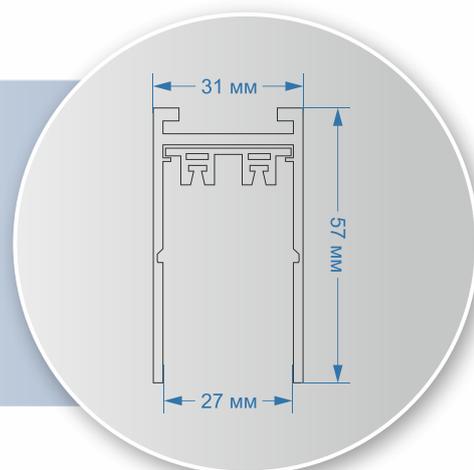

Управление системой:



LED
3000К - 6000 К



плавное
изменение
яркости



пульт ДУ
панель ДУ



220 V



сценарии
освещения



wi-fi, bluetooth
управление



CRI - индекс
цветопередачи

2

**варианта
исполнения
светильников**

SMART

- Совместим с голосовыми ассистентами
- Поддерживает удаленное управление



Smart Life
(приложение)



голосовое
управление



Работает
с Алисой



Управляйте
с Марусей

- SMART-светильники управляются через приложение Smart Life (TUYA), умными колонками с голосовым управлением (при подключении через Wi-fi конвертер), пульт ДУ и панель ДУ управляют системой независимо от TUYA;

- регулируемая цветовая температура 3000 ~ 6000 К



on/off

- возможность создавать различные световые сценарии, подбирая светильники с разными характеристиками и размещая их в любом месте шинопровода;




- диммирование - регулировка яркости освещения



- сценарии освещения, зонирование помещения светом



Варианты монтажа шинпровода:

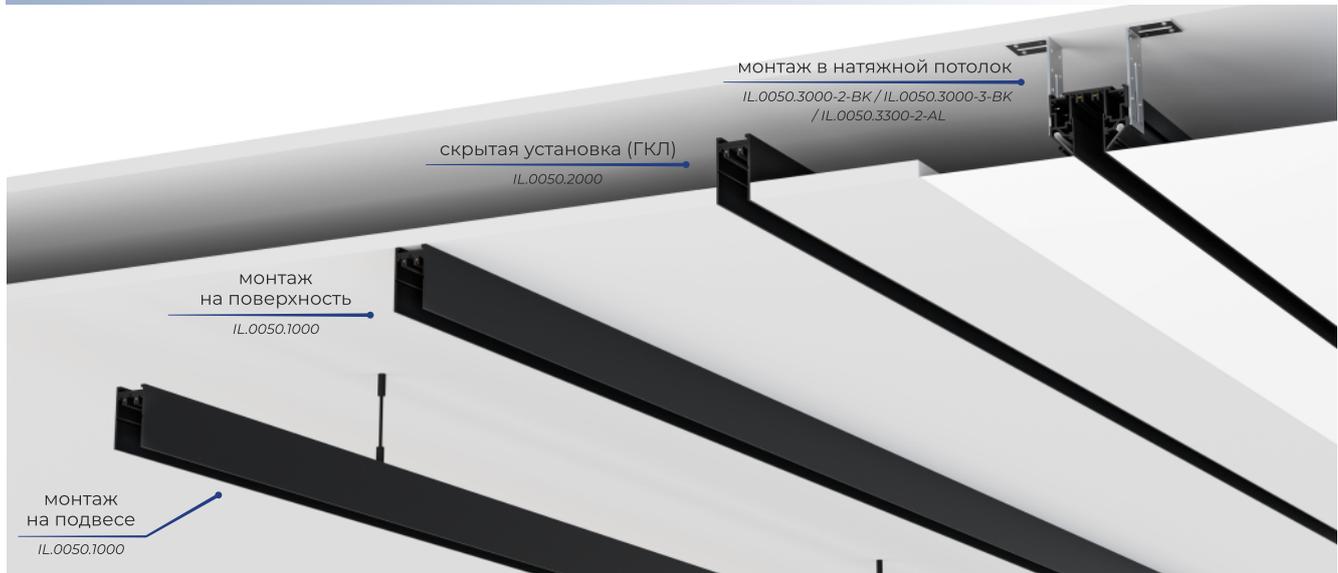

Шинпровод и соединители накладные:



Шинпровод накладной


- | | | |
|-------------------|--|---------|
| IL.0050.1000-1-BK | | 1 метр |
| IL.0050.1000-1-WH | | 1 метр |
| IL.0050.1000-2-BK | | 2 метра |
| IL.0050.1000-2-WH | | 2 метра |
| IL.0050.1000-3-BK | | 3 метра |
| IL.0050.1000-3-WH | | 3 метра |



220 V



материал
алюминий



L - соединитель

- | | |
|-----------------|--|
| IL.0050.1002-BK | |
| IL.0050.1002-WH | |




T - соединитель

- | | |
|-----------------|--|
| IL.0050.1003-BK | |
| IL.0050.1003-WH | |



X - соединитель


- | | |
|-----------------|--|
| IL.0050.1004-BK | |
| IL.0050.1004-WH | |



Подвес для
шинпровода

- | | |
|-----------------|--|
| IL.0050.1006-BK | |
| IL.0050.1006-WH | |

Шинпровод и соединители встраиваемые (ГКЛ):



Шинпровод встраиваемый под ГКЛ


- | | | |
|-------------------|--|---------|
| IL.0050.2000-1-BK | | 1 метр |
| IL.0050.2000-1-WH | | 1 метр |
| IL.0050.2000-2-BK | | 2 метра |
| IL.0050.2000-2-WH | | 2 метра |
| IL.0050.2000-3-BK | | 3 метра |
| IL.0050.2000-3-WH | | 3 метра |



220 V



материал
алюминий

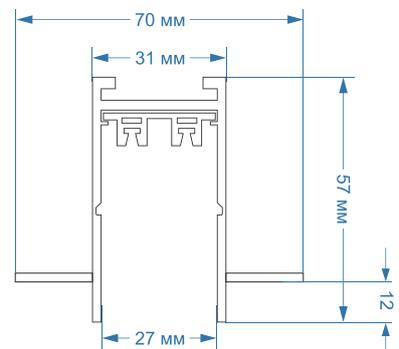

L - соединитель

- | | |
|-----------------|--|
| IL.0050.2002-BK | |
| IL.0050.2002-WH | |



T - соединитель

- | | |
|-----------------|--|
| IL.0050.2003-BK | |
| IL.0050.2003-WH | |



X - соединитель

- | | |
|-----------------|--|
| IL.0050.2004-BK | |
| IL.0050.2004-WH | |



Торцевая заглушка
для шинпровода


- | | |
|-----------------|--|
| IL.0050.1005-BK | |
| IL.0050.1005-WH | |



I - соединитель

- | | |
|-----------------|--|
| IL.0050.1001-BK | |
| IL.0050.1001-WH | |

Шинопровод, профиль и элементы для монтажа в натяжной потолок ПВХ:



Шинопровод для натяжных потолков ПВХ

- IL.0050.3000-2-BK 2 метра
- IL.0050.3000-3-BK 3 метра
- IL.0050.3000-2-WH 2 метра
- IL.0050.3000-3-WH 3 метра



220 V



материал
алюминий




Торцевая заглушка
для шинопровода

- IL.0050.3005-BK
- IL.0050.3005-WH



Профиль для монтажа в натяжной ПВХ потолок

- IL.0050.3300-2-AL 2 метра

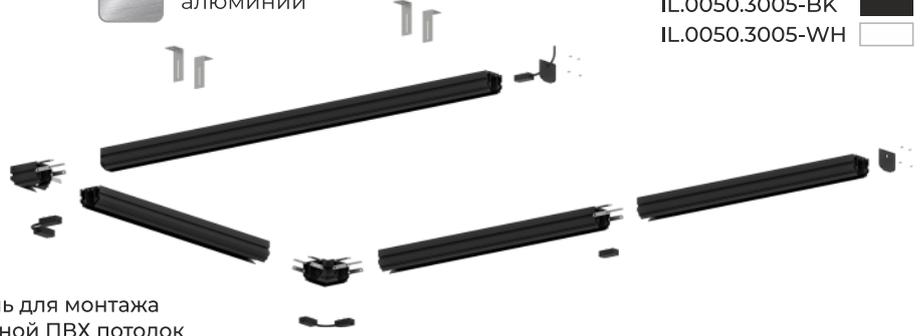

L - соединитель 90°



I - соединитель



L - соединитель 90°



Уголок
регулируемый



Торцевая заглушка
для профиля (комплект)

- IL.0050.3002-BK
- IL.0050.3002-WH

- IL.0050.3301

- IL.0050.3302


- IL.0050.3304

- IL.0050.3305-BK
- IL.0050.3305-WH

Соединители электрические, подвод питания:



Подвод питания



I - соединитель
питания



L - соединитель
питания



T - соединитель
питания



X - соединитель
питания

- IL.0050.4005-BK
- IL.0050.4005-WH

- IL.0050.4001-BK
- IL.0050.4001-WH

- IL.0050.4002-BK
- IL.0050.4002-WH

- IL.0050.4003-BK
- IL.0050.4003-WH

- IL.0050.4004-BK
- IL.0050.4004-WH

Управление светом:



Wi-Fi конвертер

Шлюз-концентратор - управляющий центр умного дома, связывает в единую сеть умные устройства (светильники).

Мобильное приложение Smart Life позволяет создавать сценарии освещения, разделять помещения на зоны, добавляет возможность управлять голосом.

- IL.0050.7000-WH блок питания и кабель в комплекте



wi-fi, bluetooth
управление



размеры:
60x60x14 мм



Пульт дистанционного управления

позволяет управлять светильниками или группами светильников, изменять яркость и цветовую температуру.

- IL.0050.7002-BK



bluetooth
управление



размеры:
140x40x19 мм



элементы питания:
2 * AAA (LR03)



Панель дистанционного управления позволяет управлять светильниками изменять яркость и цветовую температуру.

- IL.0050.7001-BG



bluetooth
управление



ультратонкий
дизайн




размеры:
85x87x9 мм




элемент питания:
CR2032

Светильники рассеянного света (линейные и угловой):

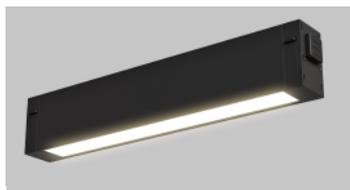


IL.0050.5000-9-CCT-BK
 IL.0050.5000-9-CCT-WH
 IL.0050.6000-9-BK
 IL.0050.6000-9-WH

размеры:
25x226x41,5 мм

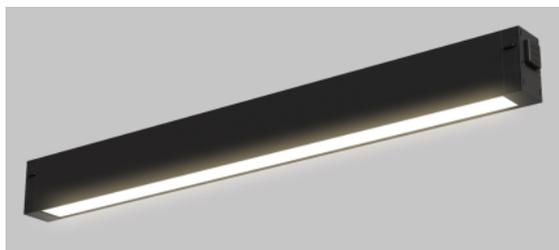

IL.0050.5000-18-CCT-BK
 IL.0050.5000-18-CCT-WH
 IL.0050.6000-18-BK
 IL.0050.6000-18-WH

размеры:
25x417x41,5 мм

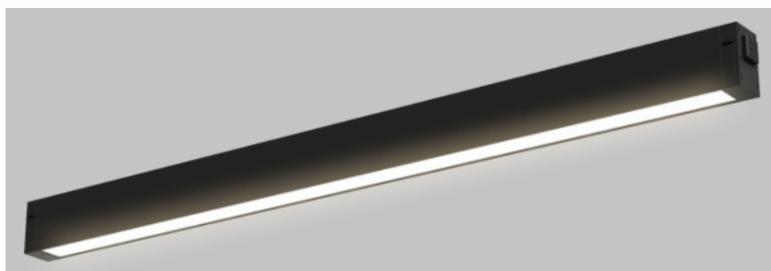

IL.0050.5000-27-CCT-BK
 IL.0050.5000-27-CCT-WH
 IL.0050.6000-27-BK
 IL.0050.6000-27-WH

размеры:
25x608x41,5 мм



IL.0050.5007-18-CCT-BK
 IL.0050.5007-18-CCT-WH
 IL.0050.6007-18-BK
 IL.0050.6007-18-WH

размеры:
312x312x41,5 мм



наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	CCT	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART*
светильник линейный рассеянного света	IL.0050.5000-9-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K		9 Вт	760 Лм	120°	нет
	IL.0050.5000-9-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K		9 Вт	760 Лм	120°	нет
	IL.0050.6000-9-BK		> 90		3000 ~ 6000 K		9 Вт	760 Лм	120°	ДА
	IL.0050.6000-9-WH		> 90		3000 ~ 6000 K		9 Вт	760 Лм	120°	ДА
	IL.0050.5000-18-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K		18 Вт	1520 Лм	120°	нет
	IL.0050.5000-18-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K		18 Вт	1520 Лм	120°	нет
	IL.0050.6000-18-BK		> 90		3000 ~ 6000 K		18 Вт	1520 Лм	120°	ДА
	IL.0050.6000-18-WH		> 90		3000 ~ 6000 K		18 Вт	1520 Лм	120°	ДА
	IL.0050.5000-27-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K		27 Вт	2280 Лм	120°	нет
	IL.0050.5000-27-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K		27 Вт	2280 Лм	120°	нет
	IL.0050.6000-27-BK		> 90		3000 ~ 6000 K		27 Вт	2280 Лм	120°	ДА
	IL.0050.6000-27-WH		> 90		3000 ~ 6000 K		27 Вт	2280 Лм	120°	ДА
светильник угловой рассеянного света	IL.0050.5007-18-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K		18 Вт	1440 Лм	120°	нет
	IL.0050.5007-18-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K		18 Вт	1440 Лм	120°	нет
	IL.0050.6007-18-BK		> 90		3000 ~ 6000 K		18 Вт	1440 Лм	120°	ДА
	IL.0050.6007-18-WH		> 90		3000 ~ 6000 K		18 Вт	1440 Лм	120°	ДА

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников


Светильники линейные направленного света:



IL.0050.5002-9-CCT-BK 
 IL.0050.5002-9-CCT-WH 
 IL.0050.6002-9-BK 
 IL.0050.6002-9-WH 



размеры:
25x249x41,5 мм

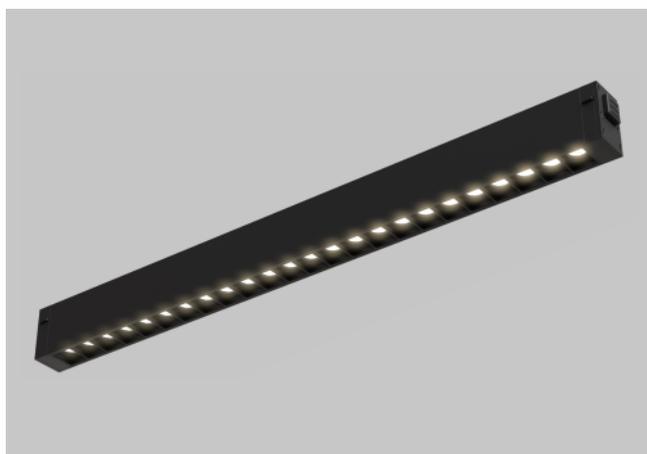

IL.0050.5002-18-CCT-BK 
 IL.0050.5002-18-CCT-WH 
 IL.0050.6002-18-BK 
 IL.0050.6002-18-WH 



размеры:
25x465x41,5 мм

наименование	артикул	цвет	Ra CRI	CCT цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART
светильник линейный направленного света	IL.0050.5002-9-CCT-BK		> 90	3000/4000/6000 К	9 Вт	760 Лм	24°	нет
	IL.0050.5002-9-CCT-WH		> 90	3000/4000/6000 К	9 Вт	760 Лм	24°	нет
	IL.0050.6002-9-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	9 Вт	760 Лм	24°	ДА
	IL.0050.6002-9-WH		> 90	3000 ~ 6000 К	9 Вт	760 Лм	24°	ДА
	IL.0050.5002-18-CCT-BK		> 90	3000/4000/6000 К	18 Вт	1520 Лм	24°	нет
	IL.0050.5002-18-CCT-WH		> 90	3000/4000/6000 К	18 Вт	1520 Лм	24°	нет
	IL.0050.6002-18-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	18 Вт	1520 Лм	24°	ДА
	IL.0050.6002-18-WH		> 90	3000 ~ 6000 К	18 Вт	1520 Лм	24°	ДА

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников



Светильники поворотные рассеянного и направленного света:



IL.0050.5001-9-CCT-BK



регулировка
в 1 плоскости



размеры:
25x200x100 мм



IL.0050.5001-18-CCT-BK



регулировка
в 1 плоскости



размеры:
25x390x100 мм




IL.0050.5003-9-CCT-BK



регулировка
в 1 плоскости



размеры:
25x200x100 мм

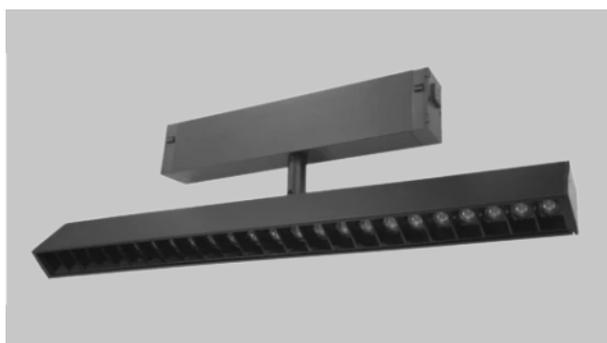

IL.0050.5003-18-CCT-BK



регулировка
в 1 плоскости



размеры:
25x390x100 мм

наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	CCT	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART
светильник поворотный линейный рассеянного света	IL.0050.5001-9-CCT-BK	■	> 90		3000/4000/6000 K	3000/4000/6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	нет
светильник поворотный линейный направленного света	IL.0050.5001-18-CCT-BK	■	> 90		3000/4000/6000 K	3000/4000/6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	нет
светильник поворотный линейный направленного света	IL.0050.5003-9-CCT-BK	■	> 90		3000/4000/6000 K	3000/4000/6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	нет
светильник поворотный линейный направленного света	IL.0050.5003-18-CCT-BK	■	> 90		3000/4000/6000 K	3000/4000/6000 K	18 Вт	1600 Лм	120°	нет

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников

Светильники поворотные направленного света (споты):



IL.0050.6004-7-BK 
 IL.0050.6004-7-WH 



угол свечения
15-55°



регулировка
в 2 плоскостях



размеры:
224x160 мм | ø55 мм



IL.0050.5005-12-CCT-BK 
 IL.0050.5005-12-CCT-WH 
 IL.0050.6005-12-BK 
 IL.0050.6005-12-WH 



регулировка
в 2 плоскостях



размеры:
115 мм | ø50 мм

IL.0050.5008-10-CCT-BK 
 IL.0050.5008-10-CCT-WH 
 IL.0050.6008-10-BK 
 IL.0050.6008-10-WH 



размеры:
300 мм | ø40 мм | 1000 мм



IL.0050.5005-20-CCT-BK 
 IL.0050.5005-20-CCT-WH 
 IL.0050.6005-20-BK 
 IL.0050.6005-20-WH 



регулировка
в 2 плоскостях



размеры:
130 мм | ø60 мм



IL.0050.5009-12-CCT-BK 



регулировка
в 2 плоскостях




размеры:
115 мм | ø50 мм

наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	CCT	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART
светильник поворотный направленного света	IL.0050.6004-7-BK		> 90		3000 ~ 6000 К	7 Вт	560 Лм	15-55°	ДА	
	IL.0050.6004-7-WH		> 90		3000 ~ 6000 К	7 Вт	560 Лм	15-55°	ДА	
	IL.0050.5005-12-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 К	12 Вт	960 Лм	38°	нет	
	IL.0050.5005-12-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 К	12 Вт	960 Лм	38°	нет	
	IL.0050.6005-12-BK		> 90		3000 ~ 6000 К	12 Вт	960 Лм	38°	ДА	
	IL.0050.6005-12-WH		> 90		3000 ~ 6000 К	12 Вт	960 Лм	38°	ДА	
	IL.0050.5005-20-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 К	20 Вт	1600 Лм	38°	нет	
	IL.0050.5005-20-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 К	20 Вт	1600 Лм	38°	нет	
	IL.0050.5009-12-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 К	24 Вт	2160 Лм	38°	ДА	
	IL.0050.6005-20-BK		> 90		3000 ~ 6000 К	20 Вт	1600 Лм	38°	ДА	
IL.0050.6005-20-WH		> 90		3000 ~ 6000 К	20 Вт	1600 Лм	38°	ДА		
светильник подвесной направленного света	IL.0050.5008-10-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 К	10 Вт	800 Лм	24°	нет	
	IL.0050.5008-10-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 К	10 Вт	800 Лм	24°	нет	
	IL.0050.6008-10-BK		> 90		3000 ~ 6000 К	10 Вт	800 Лм	24°	ДА	
	IL.0050.6008-10-WH		> 90		3000 ~ 6000 К	10 Вт	800 Лм	24°	ДА	

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников

Светильники поворотные направленного света (споты):

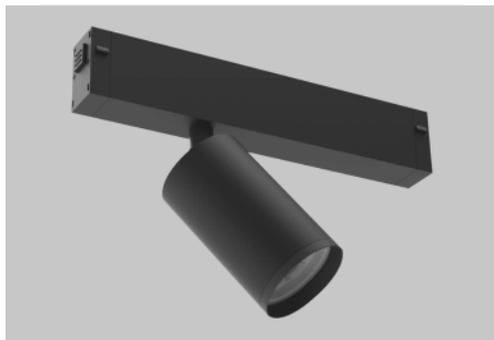

IL.0050.5010-GU10-BK



10 Вт



GU10



регулировка
в 2 плоскостях



размеры:
220 мм | ø53 мм



IL.0050.5011-GU10-BK



20 Вт




GU10



регулировка
в 2 плоскостях



размеры:
220 мм | ø53 мм

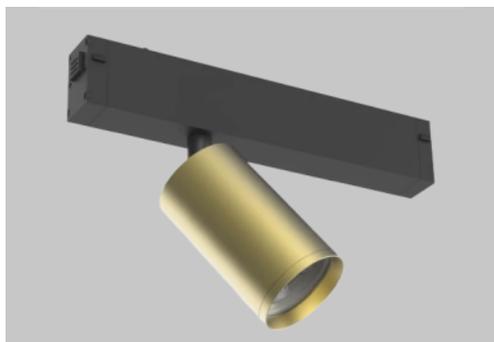

IL.0050.5010-GU10-GAB



10 Вт



GU10



регулировка
в 2 плоскостях



размеры:
220 мм | ø53 мм



IL.0050.5011-GU10-GAB



20 Вт



GU10



регулировка
в 2 плоскостях



размеры:
220 мм | ø53 мм



IL.0050.5010-GU10-WH



10 Вт



GU10



регулировка
в 2 плоскостях



размеры:
220 мм | ø53 мм



IL.0050.5011-GU10-WH



20 Вт



GU10



регулировка
в 2 плоскостях



размеры:
220 мм | ø53 мм



-  LED
4000K
-  Ra90
-  CRI - индекс
цветопередачи
-  48 V
-  материал корпуса
алюминий

Трековая осветительная система UT25 48В является универсальным инструментом для создания современных решений светодизайна. Отличием системы является компактный размер шинопровода сечением 25 x 5,5 мм.

Система UT25 48В состоит из алюминиевого шинопровода (трека), различных аксессуаров и магнитных светильников направленного и рассеянного света, что позволяет решать практически любые задачи светодизайна. Светильники легко крепятся к треку в любом месте и могут быть перемещены без инструментов. Низкое напряжение 48В делает систему безопасной и энергоэффективной.

Гарантия на светильники составляет 3 года.

Трековая осветительная система UT25 48В — это современное и универсальное решение для освещения по доступной цене. Она проста в монтаже, безопасна, энергоэффективна и имеет стильный дизайн.

Простота монтажа и использования:




- быстрая и надежная фиксация - светильники легко крепятся к треку без инструментов;
- можно перемещать по шине в любое место;



• Высокий уровень цветопередачи CRI>90

Безопасность и энергоэффективность:

- Высокая прочность, жесткость и долговечность шинопровода достигнута благодаря конструкции собственной разработки и применению качественных материалов;
- Долговечные медные токоведущие шины, рассчитанные на максимальный ток 7А;
- Один блок питания (драйвер) питает всю систему;
- Низкое напряжение 48В - безопасная и энергоэффективная эксплуатация системы.

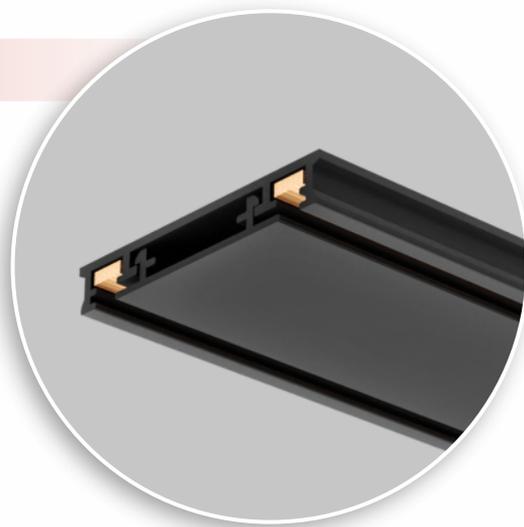

Качество и надежность:



- В светильниках системы UT25 48В применяются высококачественные светодиоды BridgeLux;

- Гарантия на светильники составляет 3 года.



Универсальность и современный дизайн:

- Разнообразие светильников позволяет создать уникальное освещение;





- Максимальная длина системы, подключенной к одному блоку питания, составляет 20 метров при максимальной мощности нагрузки 200 Вт;
- Система подходит для различных помещений, как жилых, так и коммерческих;
- Стильный и современный дизайн, который украсит любой интерьер.

UT25

Магнитная трековая система 48В

3 типа шинпровода для 4-х видов монтажа:

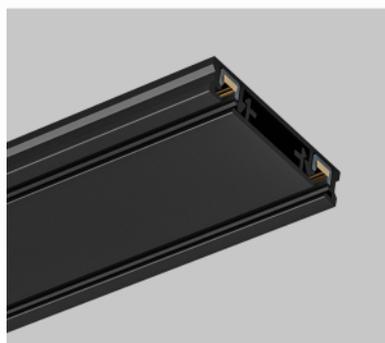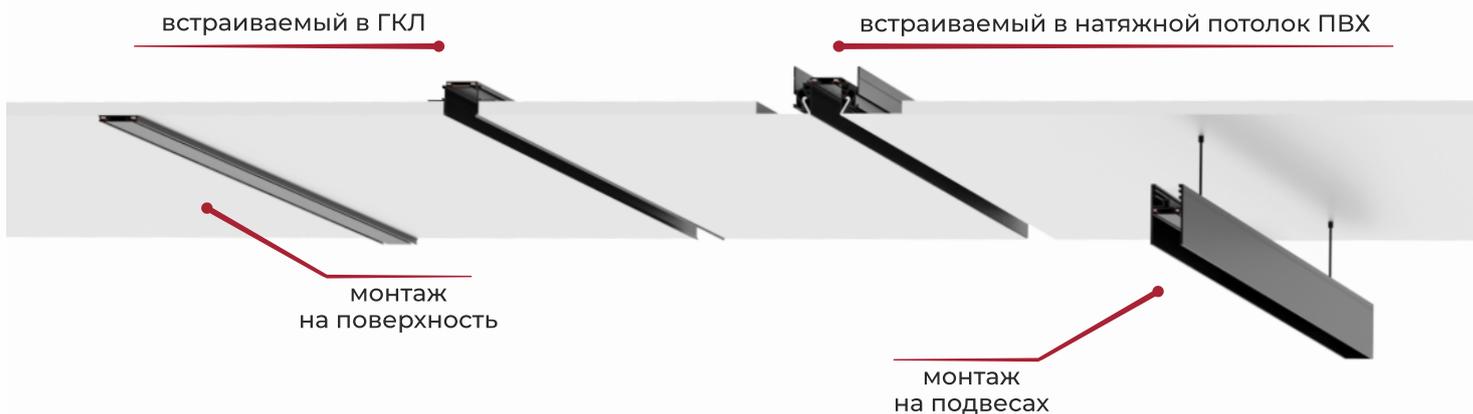

Ультратонкий магнитный шинпровод

- IL.0007.2001 BK 1 метр
- IL.0007.2001 WH 1 метр
- IL.0007.2002 BK 2 метра
- IL.0007.2002 WH 2 метра
- IL.0007.2003 BK 3 метра
- IL.0007.2003 WH 3 метра



48 V



материал алюминий



размеры: 25x5,5 мм



Магнитный шинпровод встраиваемый под ГКЛ

- IL.0007.5001-BK 1 метр
- IL.0007.5001-WH 1 метр
- IL.0007.5002-BK 2 метра
- IL.0007.5002-WH 2 метра
- IL.0007.5003-BK 3 метра
- IL.0007.5003-WH 3 метра




48 V



материал алюминий



размеры: 33x65 мм



Магнитный шинпровод для потолков ПВХ

- IL.0007.7001-BK 1 метр
- IL.0007.7001-WH 1 метр
- IL.0007.7002-BK 2 метра
- IL.0007.7002-WH 2 метра
- IL.0007.7003-BK 3 метра
- IL.0007.7003-WH 3 метра




48 V



материал алюминий



размеры: 40,7x55,8 мм



Профиль для ультратонкого магнитного шинпровода

монтаж на подвесах / на поверхность

- IL.0007.4001 BK 1 метр
- IL.0007.4001 WH 1 метр
- IL.0007.4002 BK 2 метра
- IL.0007.4002 WH 2 метра



материал алюминий




размеры: 56,8x28,4 мм




Подвес для профиля, 2 м.
(комплект 2 шт/уп.)

IL.0007.7203-BK

Соединители электрические для шинопровода и подводы питания:



I - соединитель
IL.0007.3000 BK
IL.0007.3000 WH



L - соединитель
IL.0007.3001 BK
IL.0007.3001 WH



C - соединитель
IL.0007.3002 BK
IL.0007.3002 WH



T - соединитель
IL.0007.3003 BK
IL.0007.3003 WH



X - соединитель
IL.0007.3004 BK
IL.0007.3004 WH



Внутренний
L - соединитель
(потолок-стена)
IL.0007.3005 BK
IL.0007.3005 WH



Токоподвод
(кабель 0,5 м)
IL.0007.3007 BK
IL.0007.3007 WH



Ввод питания
накладной
IL.0007.3009-BK
IL.0007.3009-WH



I - соединитель
питания 120 мм
IL.0007.3010-120-BK
IL.0007.3010-120-WH



I - соединитель
питания 163 мм
IL.0007.3010-163-BK
IL.0007.3010-163-WH



I - соединитель
питания 175 мм
IL.0007.3010-175-BK
IL.0007.3010-175-WH



Соединители и аксессуары для треков, профилей:



L - соединитель
IL.0007.4101 BK
IL.0007.4101 WH



L - соединитель для
IL.0007.500*
IL.0007.5100-BK
IL.0007.5100-WH



Внутренний
L - соединитель для
IL.0007.500*
IL.0007.5200-BK
IL.0007.5200-WH



L - соединитель для
IL.0007.700*
IL.0007.7101-BK
IL.0007.7101-WH



I - соединитель
для профиля
IL.0007.4100 BK



I - соединитель для
IL.0007.700*
IL.0050.3301



Уголок регулируемый
для монтажа
IL.0007.700*
(комплект 2 шт/уп.)
IL.0007.7201-AL



Клипса
для монтажа профиля
на поверхность
(комплект 2 шт/уп.)
IL.0007.4201 BK



Торцевая заглушка для
IL.0007.700*
(комплект 2 шт/уп.)
IL.0007.7203-BK
IL.0007.7203-WH



Светильники линейные рассеянного света:



- IL.0007.1100-6 BK   размеры: 114,5x27,5x25 мм
- IL.0007.1100-6 WH   размеры: 114,5x27,5x25 мм
- IL.0007.1100-12 BK   размеры: 222x27,5x25 мм
- IL.0007.1100-12 WH   размеры: 222x27,5x25 мм
- IL.0007.1100-16-BK   размеры: 330x27,5x25 мм
- IL.0007.1100-16-WH   размеры: 330x27,5x25 мм




- IL.0007.1600-20-BK   размеры: 300x300x25 мм
- IL.0007.1600-20-WH   размеры: 300x300x25 мм



- IL.0007.1103-20-BK   размеры: 608x27,5x25 мм
- IL.0007.1103-20-WH   размеры: 608x27,5x25 мм
- IL.0007.1103-30-BK   размеры: 908x27,5x25 мм
- IL.0007.1103-30-WH   размеры: 908x27,5x25 мм
- IL.0007.1103-40-BK   размеры: 1208x27,5x25 мм
- IL.0007.1103-40-WH   размеры: 1208x27,5x25 мм

наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	CCT	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	длина
светильник линейный рассеянного света	IL.0007.1100-6 BK		> 90		4000 K		6 Вт	320 Лм	120°	114,5 мм
	IL.0007.1100-6 WH		> 90		4000 K		6 Вт	320 Лм	120°	114,5 мм
	IL.0007.1100-12 BK		> 90		4000 K		12 Вт	683 Лм	120°	222 мм
	IL.0007.1100-12 WH		> 90		4000 K		12 Вт	683 Лм	120°	222 мм
	IL.0007.1100-16 BK		> 90		4000 K		16 Вт	910 Лм	120°	330 мм
	IL.0007.1100-16 WH		> 90		4000 K		16 Вт	910 Лм	120°	330 мм
светильник угловой	IL.0007.1600-20-BK		> 90		4000 K		20 Вт	1600 Лм	120°	300 мм
	IL.0007.1600-20-WH		> 90		4000 K		20 Вт	1600 Лм	120°	300 мм
светильник линейный рассеянного света	IL.0007.1103-20-BK		> 90		4000 K		20 Вт	1140 Лм	120°	608 мм
	IL.0007.1103-20-WH		> 90		4000 K		20 Вт	1140 Лм	120°	608 мм
	IL.0007.1103-30-BK		> 90		4000 K		30 Вт	1710 Лм	120°	908 мм
	IL.0007.1103-30-WH		> 90		4000 K		30 Вт	1710 Лм	120°	908 мм
	IL.0007.1103-40-BK		> 90		4000 K		40 Вт	2280 Лм	120°	1208 мм
	IL.0007.1103-40-WH		> 90		4000 K		40 Вт	2280 Лм	120°	1208 мм

Светильники линейные направленного света:



IL.0007.1101-6 BK 
IL.0007.1101-6 WH 

 размеры:
114,5x27,5x25 мм

IL.0007.1101-12 BK 
IL.0007.1101-12 WH 

 размеры:
222x27,5x25 мм



IL.0007.1104-16-BK 
IL.0007.1104-16-WH 

 размеры:
328x27,5x25 мм

IL.0007.1104-24-BK 
IL.0007.1104-24-WH 

 размеры:
435x27,5x25 мм



Светильники линейные с антибликовой сеткой:



IL.0007.1102-6 BK 
IL.0007.1102-6 WH 

 размеры:
114,5x27,5x25 мм

IL.0007.1102-12 BK 
IL.0007.1102-12 WH 

 размеры:
222x27,5x25 мм



UT25

Магнитная трековая система 48В

наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	ССТ	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	длина
светильник линейный направленного света	IL.0007.1101-6 BK		> 90			4000 К	6 Вт	599 Лм	36°	114,5 мм
	IL.0007.1101-6 WH		> 90			4000 К	6 Вт	599 Лм	36°	114,5 мм
	IL.0007.1101-12 BK		> 90			4000 К	12 Вт	1123 Лм	36°	222 мм
	IL.0007.1101-12 WH		> 90			4000 К	12 Вт	1123 Лм	36°	222 мм
	IL.0007.1104-16-BK		> 90			4000 К	16 Вт	1600 Лм	36°	328 мм
	IL.0007.1104-16-WH		> 90			4000 К	16 Вт	1600 Лм	36°	328 мм
	IL.0007.1104-24-BK		> 90			4000 К	24 Вт	2400 Лм	36°	435 мм
	IL.0007.1104-24-WH		> 90			4000 К	24 Вт	2400 Лм	36°	435 мм
светильник линейный с антибликовой сеткой	IL.0007.1102-6 BK		> 90			4000 К	6 Вт	258 Лм	50°	114,5 мм
	IL.0007.1102-6 WH		> 90			4000 К	6 Вт	258 Лм	50°	114,5 мм
	IL.0007.1102-12 BK		> 90			4000 К	12 Вт	562 Лм	50°	222 мм
	IL.0007.1102-12 WH		> 90			4000 К	12 Вт	562 Лм	50°	222 мм

Споты, светильники рассеянного света:



IL.0007.1200-5 BK
IL.0007.1200-5 WH

размеры:
ø31 мм | 114,5x95 мм



IL.0007.1200-7 BK
IL.0007.1200-7 WH

размеры:
ø31 мм | 114,5x145 мм



IL.0007.1400-8-BK
IL.0007.1400-8-WH

размеры:
ø30 мм | 300 мм | 1300 мм



IL.0007.1200-15-BK
IL.0007.1200-15-WH

размеры:
ø44 мм | 114,5x173 мм




IL.0007.1300-8-BK
IL.0007.1300-8-WH

размеры:
ø85 мм | 60 мм



IL.0007.1500-5-BK
IL.0007.1500-5-WH

размеры:
302x87x28 мм

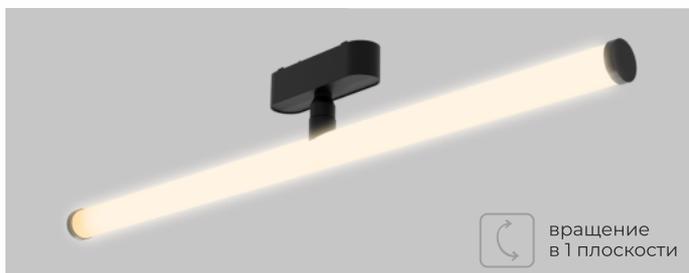

IL.0007.1500-10-BK
IL.0007.1500-10-WH

размеры:
602x87x28 мм

UT25

Магнитная трековая система 48В

наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	CCT	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	размеры
светильник поворотный направленного света	IL.0007.1200-5 BK	■	> 90		4000 K	4000 К	5 Вт	504 Лм	36°	ø31 95 мм
	IL.0007.1200-5 WH	□	> 90		4000 K	4000 К	5 Вт	504 Лм	36°	ø31 95 мм
	IL.0007.1200-7 BK	■	> 90		4000 K	4000 К	7 Вт	596 Лм	36°	ø31 145 мм
	IL.0007.1200-7 WH	□	> 90		4000 K	4000 К	7 Вт	596 Лм	36°	ø31 145 мм
	IL.0007.1200-15-BK	■	> 90		4000 K	4000 К	15 Вт	1270 Лм	36°	ø44 173 мм
	IL.0007.1200-15-WH	□	> 90		4000 K	4000 К	15 Вт	1270 Лм	36°	ø44 173 мм
светильник рассеянного света круглый	IL.0007.1300-8-BK	■	> 90		4000 K	4000 К	8 Вт	480 Лм	120°	ø85 60 мм
	IL.0007.1300-8-WH	□	> 90		4000 K	4000 К	8 Вт	480 Лм	120°	ø85 60 мм
светильник подвесной	IL.0007.1400-8-BK	■	> 90		4000 K	4000 К	8 Вт	800 Лм	36°	ø30 300 мм
	IL.0007.1400-8-WH	□	> 90		4000 K	4000 К	8 Вт	800 Лм	36°	ø30 300 мм
светильник поворотный рассеянного света	IL.0007.1500-5-BK	■	> 90		4000 K	4000 К	5 Вт	290 Лм	360°	302 мм
	IL.0007.1500-5-WH	□	> 90		4000 K	4000 К	5 Вт	290 Лм	360°	302 мм
	IL.0007.1500-10-BK	■	> 90		4000 K	4000 К	10 Вт	570 Лм	360°	602 мм
	IL.0007.1500-10-WH	□	> 90		4000 K	4000 К	10 Вт	570 Лм	360°	602 мм

Адаптеры и блоки питания:



IL.0007.1000-6 BK 
 IL.0007.1000-6 WH 

Адаптер поворотный
 для светильников IL.0007.1***-6

 6 Вт  48 V


 регулировка
 в 1 плоскости

IL.0007.1000-12 BK 
 IL.0007.1000-12 WH 

Адаптер поворотный
 для светильников IL.0007.1***-12

 12 Вт  48 V

 регулировка
 в 1 плоскости

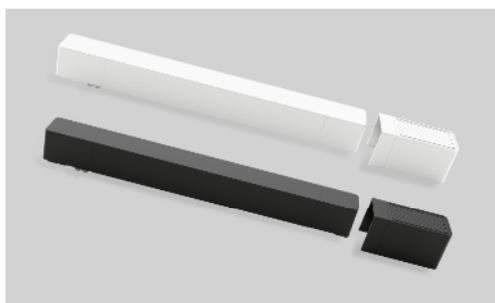

Блок питания для монтажа
 на ультратонком магнитном шинопроводе

IT.0007.6100-100 BK  **100 Вт**
 IT.0007.6100-100 WH  **100 Вт**
 IT.0007.6100-200 BK  **200 Вт**
 IT.0007.6100-200 WH  **200 Вт**

 48 V  100 Вт размеры:
 341x28x25 мм

 материал
 алюминий  200 Вт размеры:
 396x28x25 мм




Блок питания

IT.0007.6200-100  **100 Вт**
 IT.0007.6200-200  **200 Вт**
 IT.0007.6200-300  **300 Вт**

 48 V

 материал
 алюминий  размеры:
 138,5x50x25,5 мм

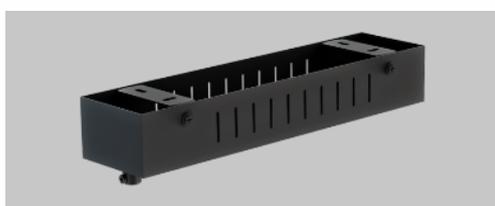

Основание для блока питания



IL.0007.8000-BK 

 материал
 металл

 размеры:
 250x60x40 мм



Однофазная трековая система это проверенное решение для создания максимально функционального и эстетичного пространства. Сочетая в себе простоту монтажа и надежность работы, эта система станет идеальным выбором для дома, офиса или коммерческого помещения. Благодаря возможности индивидуальной настройки высоты и угла наклона треков и светильников, можно создать идеальное освещение, подчеркнуть архитектурные детали или акцентировать внимание на декоре. Однофазная трековая система идеально подходит для установки различных светодиодных светильников, что позволяет создать уютную атмосферу в помещении и повысить комфорт пребывания в нём.

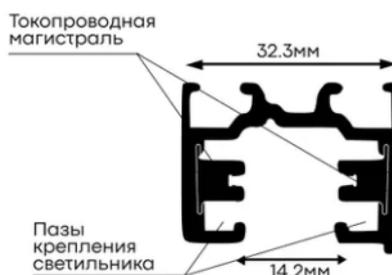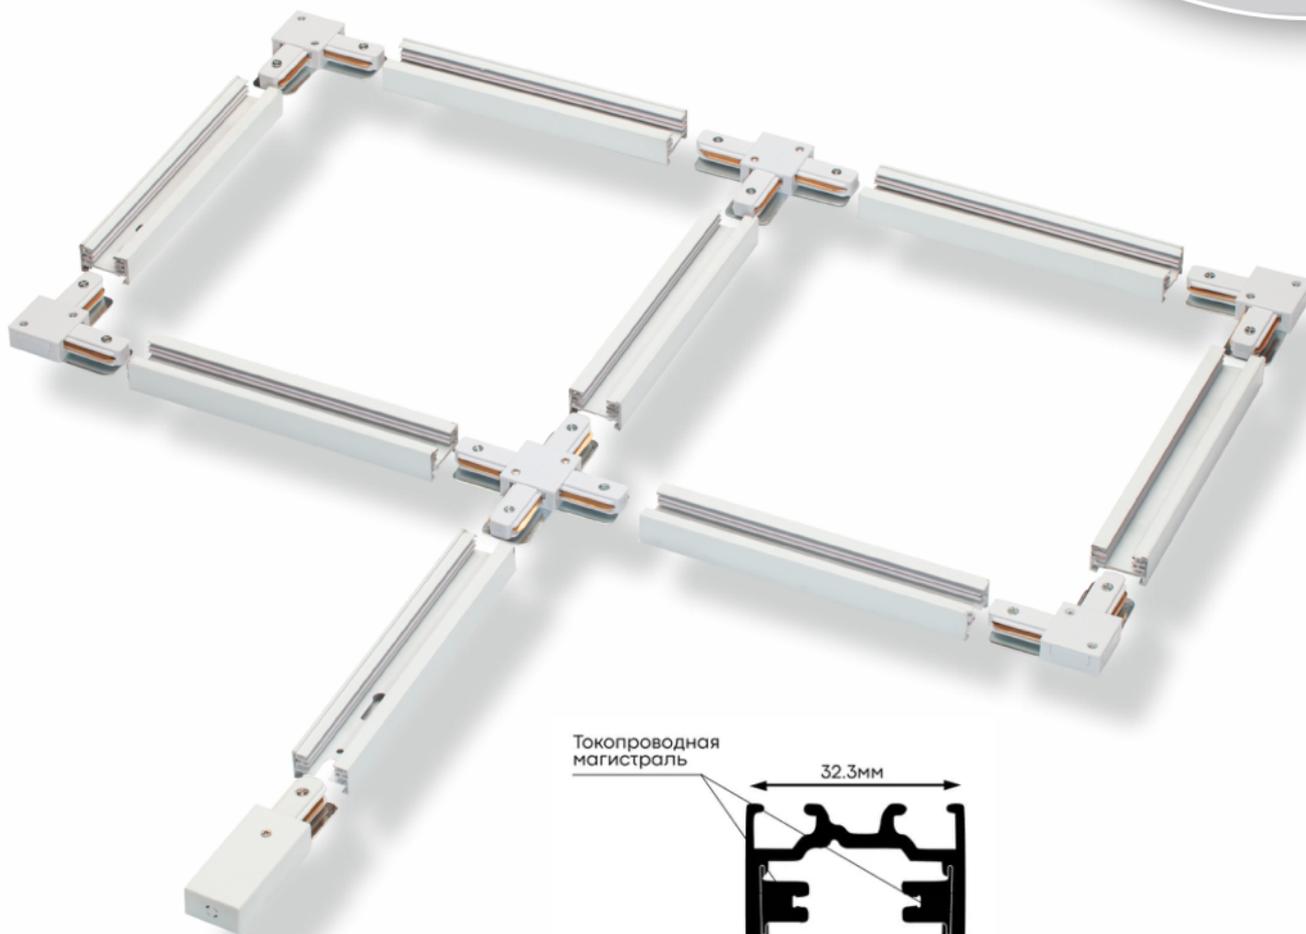

ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕК

ЭЛЕМЕНТЫ



- IL.0010.2131 1 метр
- IL.0010.0031 1 метр
- IL.0010.2132 2 метра
- IL.0010.0032 2 метра

Шинопровод (трек)
однофазный 16А

- материал алюминий
- 220 V


ШИНОПРОВОД

1 метр





IL.0010.2140
 IL.0010.0040

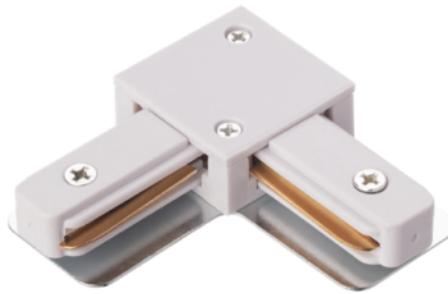

IL.0010.2141
 IL.0010.0041



IL.0010.2142
 IL.0010.0042



IL.0010.2143
 IL.0010.0043



IL.0010.2146
 IL.0010.0046



IL.0010.2145
 IL.0010.0045



Артикул	Цвет	Тип	Материал	Размер, мм	Напряжение		
IL.0010.0038	Белый	Адаптер крепления светильника к стене или потолку	Пластик	100/100/25	220В 16А		
IL.0010.2138	Черный			185/56/20			
IL.0010.0039	Белый			Подвес для однофазного шинпровода		Металл	2000/60/25
IL.0010.2139	Черный						
IL.0010.0045	Белый	Соединитель «I»	Пластик Металл	75/35/19			
IL.0010.2140/ IL.0010.0040	Черный/ Белый			Соединитель «L»		65/65/19	
IL.0010.2141/ IL.0010.0041				Соединитель «T»		105/70/19	
IL.0010.2142/ IL.0010.0042				Соединитель «X»		100/100/19	
IL.0010.2143/ IL.0010.0043				Адаптер крепления		35/40/50	
IL.0010.2146/ IL.0010.0046				Соединитель «F»		270/35/35	
IL.0010.2147/ IL.0010.0047							

LINEA LED

Светильники линейные направленного света:

-  угол свечения
24°
-  вращение
в 1 плоскости
-  LED
4200K



IL.0010.2191-4200 IL.0010.2192-4200 IL.0010.2193-4200
 IL.0010.0091-4200 IL.0010.0092-4200 IL.0010.0093-4200

 10 Вт

 15 Вт

 20 Вт

 световой поток
800 Лм

 световой поток
1200 Лм

 световой поток
1600 Лм

 размеры:
350x33x57 мм

 размеры:
482x33x57 мм

 размеры:
615x33x57 мм



Светильники линейные рассеянного света:

-  угол свечения
120°
-  вращение
в 1 плоскости
-  LED
4200K



IL.0010.0103-20-4200-BK
 IL.0010.0103-20-4200-WH

 20 Вт

 световой поток
1500 Лм

 размеры:
335x34x46 мм




IL.0010.0103-30-4200-BK
 IL.0010.0103-30-4200-WH

 30 Вт

 световой поток
2250 Лм

 размеры:
470x34x46 мм

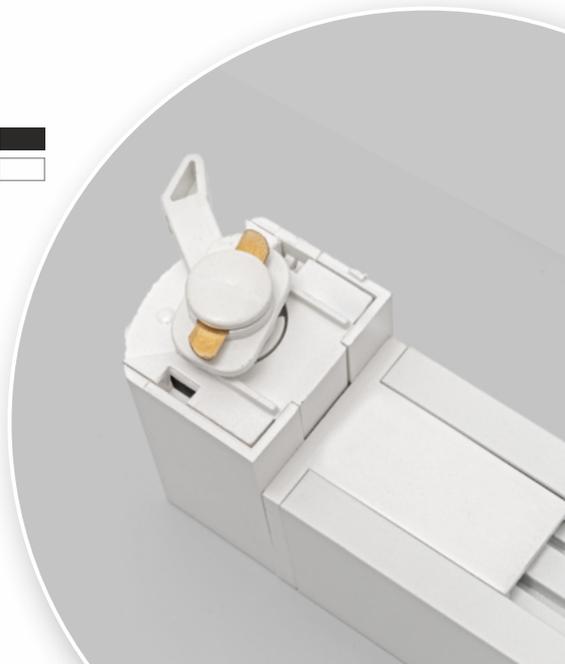

SIMPLE LED

Светильники поворотные направленного света:



угол свечения
36°




вращение
в 2 плоскостях



LED
3000 К / 4200 К

Конструкция позволяет легко регулировать направление света, обеспечивая комфортную освещенность в любой ситуации. Благодаря возможности поворота и наклона светильников, можно подчеркнуть преимущества дизайнерских решений и создать уютную атмосферу в помещении. 2 варианта цветовой температуры: 3000 К - теплый белый и 4200 К - нейтральный белый.

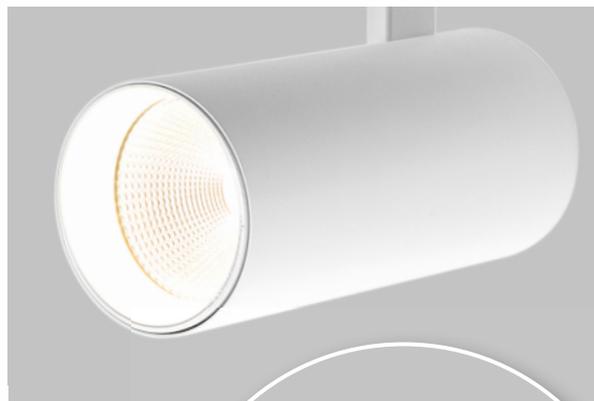

IL.0010.2181-3000 /
IL.0010.2181-4200

IL.0010.0081-3000 /
IL.0010.0081-4200



10 Вт



световой поток
800 Лм



LED 3000 К / 4200 К



вращение
в 2 плоскостях



размеры:
ø60 мм | 100 мм



IL.0010.2182-3000 /
IL.0010.2182-4200

IL.0010.0082-3000 /
IL.0010.0082-4200



15 Вт



световой поток
1200 Лм




LED 3000 К / 4200 К



вращение
в 2 плоскостях



размеры:
ø60 мм | 120 мм

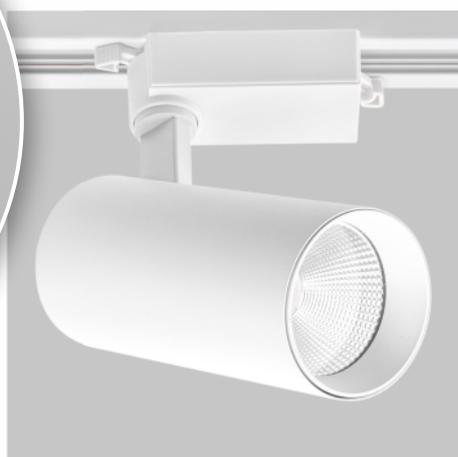

IL.0010.2184-3000 /
IL.0010.2184-4200

IL.0010.0084-3000 /
IL.0010.0084-4200



30 Вт



световой поток
2400 Лм




LED 3000 К / 4200 К



вращение
в 2 плоскостях



размеры:
ø78 мм | 170 мм

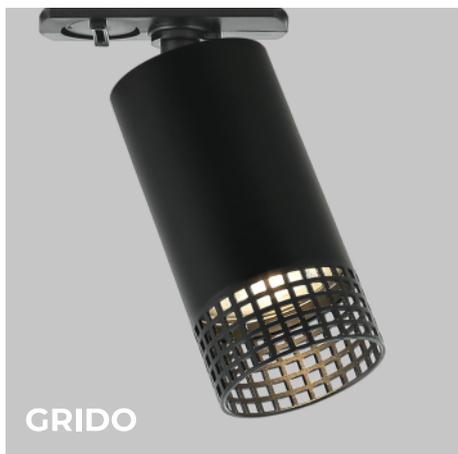

GRIDO

IL.0010.0016-BK 
 IL.0010.0016-WH 

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø52 мм | 120 мм



ARTA GX53

IL.0010.0011 BK 
 IL.0010.0011 WH 


-  12 Вт
-  GX53
-  вращение
в 2 плоскостях
-  акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки
-  размеры:
ø85 мм | 155 мм



ARTA GU10

IL.0010.0010 BK 
 IL.0010.0010 MG 
 IL.0010.0010 WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø52 мм | 128 мм

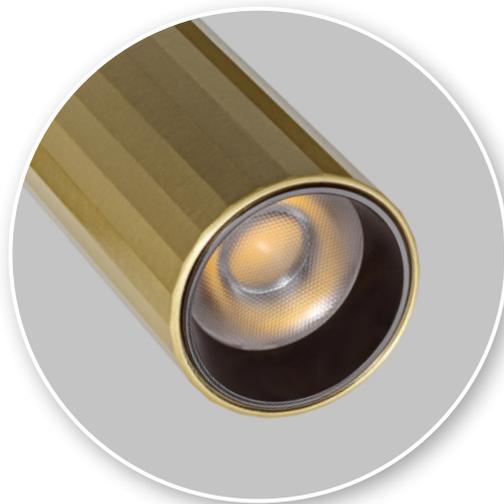

LEON

IL.0010.0014 BK 
 IL.0010.0014 MG 
 IL.0010.0014 WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø52 мм | 145 мм



HAVANA

IL.0010.0008 BK
IL.0010.0008 WH


-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø55мм | 108 мм



DALS

IL.0010.0015-BMG
IL.0010.0015-WH

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø52 мм | 120 мм

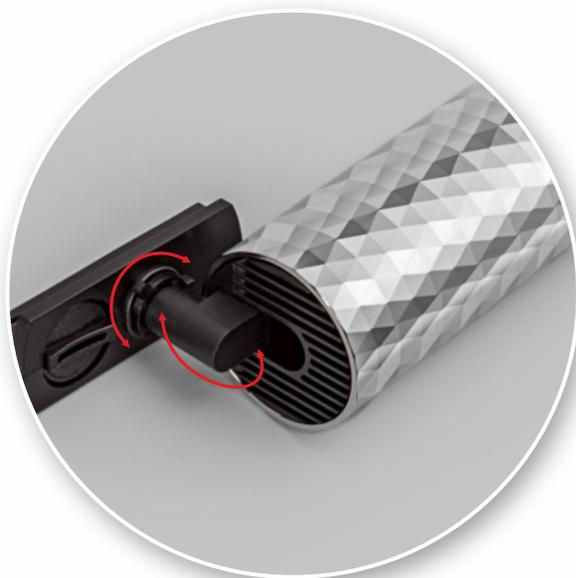

RODEO

IL.0010.0007 BK
IL.0010.0007 CH
IL.0010.0007 WH

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø55 мм | 130 мм



KITO

IL.0010.0012 BK
IL.0010.0012 MG
IL.0010.0012 WH

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
98x227 мм



SIMPLE

IL.0010.0019-BK 
IL.0010.0019-WBK 

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: $\varnothing 55$ мм | 165 мм



SIMPLE

IL.0010.2157 
IL.0010.0057 

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: $\varnothing 60$ мм | 100 мм



SIMPLE

IL.0010.0018-BK 
IL.0010.0018-WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: $\varnothing 55$ мм | 110 мм



SIMPLE

IL.0010.2105 
IL.0010.0005 

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: $\varnothing 60$ мм | 60x70 мм



ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕК

СВЕТИЛЬНИКИ



IL.0010.2150
 IL.0010.0050

-  50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø57 мм | 94 мм



IL.0010.2151
 IL.0010.0051

-  50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
57x60x94 мм



IL.0010.2152
 IL.0010.0052

-  50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
60x57x135 мм




ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



HAVANA

IL.0005.1800-P BK 
 IL.0005.1800-P WH 

-  50 Вт
-  GU10
-  ø55 мм | 200 мм
-  высота с подвесом до 1230 мм

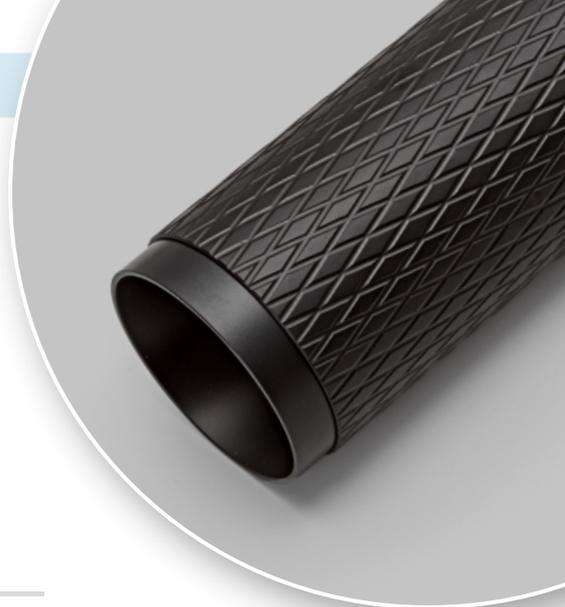

CAPELLA

IL.0005.1900-P BK 
 IL.0005.1900-P BRONZE+BK 
 IL.0005.1900-P WH 

-  50 Вт
-  GU10
-  ø55 мм | 200 мм
-  высота с подвесом до 1000 мм



GRIDO

IL.0005.5300-P-BK 
 IL.0005.5300-P-WH 

-  50 Вт
-  GU10
-  ø52 мм | 226 мм
-  высота с подвесом до 1256 мм



RODEO

IL.0005.1700-P BK 
 IL.0005.1700-P CH 
 IL.0005.1700-P WH 

-  50 Вт
-  GU10
-  ø55 мм | 200 мм
-  высота с подвесом до 1250 мм



ARTA GU10

IL.0005.2000-P-BK 
 IL.0005.2000-P-MG 
 IL.0005.2000-P-WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры: ø52 мм | 205 мм
-  высота с подвесом до 1235 мм



ARTA GX53

IL.0005.2900-P-BK 
 IL.0005.2900-P-WH 

-  12 Вт
-  GX53
-  размеры: ø85 мм | 70 мм
-  высота с подвесом до 1090 мм



SPY LED

IL.0005.2200-P-BK 
 IL.0005.2200-P-WH 

-  6 Вт
-  LED 3000K
-  размеры: 30x300 мм
-  высота с подвесом до 1330 мм



переключатель цветовой температуры на корпусе



3 режима работы



3000K
белый теплый свет



4000K
дневной свет



6000K
белый холодный свет



PLC.300-23-CCT-BK
PLC.300-23-CCT-WH

- 23 Вт световой поток 1840 Лм
- угол свечения 120° свечение без мерцания
- ультратонкий дизайн
- LED 3000K/4000K/6000K
- переключатель цветовой температуры на корпусе
- ø300 мм | 25 мм



PLC.500-40-CCT-BK
PLC.500-40-CCT-WH

- 40 Вт световой поток 3200 Лм
- угол свечения 120° свечение без мерцания
- ультратонкий дизайн
- LED 3000K/4000K/6000K
- переключатель цветовой температуры на корпусе
- ø500 мм | 25 мм



GRIDO GU10




IL.0005.5300-BK 
IL.0005.5300-WH 



50 Вт



GU10



размеры:
ø52 мм | 126 мм




IL.0005.5301-BK 
IL.0005.5301-WH 



50 Вт



GU10



вращение
в 2 плоскостях



размеры:
ø52 мм | 155 мм



IL.0005.5301-2-BK 
IL.0005.5301-2-WH 



2*50 Вт



GU10



вращение
в 2 плоскостях



размеры:
140x154 мм




GRIDO GX53




IL.0005.2301-BK 
IL.0005.2301-BMG 
IL.0005.2301-WH 



12 Вт GX53



вращение
в 2 плоскостях




размеры:
ø90 мм | 140 мм




IL.0005.2301-2-BK 
IL.0005.2301-2-BMG 
IL.0005.2301-2-WH 



2*12 Вт GX53



вращение
в 2 плоскостях



размеры:
90x220x140 мм



COPO

IL.0005.2400-BK
IL.0005.2400-WBK

- 50 Вт
- GU10
- вращение в 1 плоскости
- размеры: $\varnothing 94$ мм | 100 мм



COPO

IL.0005.2500-BK
IL.0005.2500-WBK

- 50 Вт
- GU10
- вращение в 1 плоскости
- размеры: $94 \times 94 \times 100$ мм



COPO LED

IL.0005.3000-BK
IL.0005.3000-WH


- 10 Вт
- LED 3000K
- размеры: $95 \times 95 \times 110$ мм



SPY LED

IL.0005.2200-1-BK
IL.0005.2200-1-WH

- 6 Вт
- LED 3000K
- вращение в 2 плоскостях
- размеры: $\varnothing 30$ мм | 305 мм

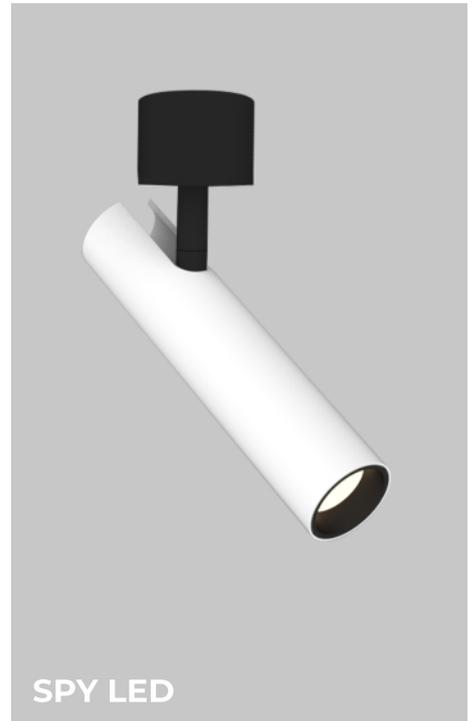

SPY LED

IL.0005.2201-BK
IL.0005.2201-WBK

- 6 Вт
- LED 3000K
- вращение в 2 плоскостях
- размеры: $\varnothing 30$ мм | 185 мм

ARTA GU10



IL.0005.2000 BK 
IL.0005.2000 MG 
IL.0005.2000 WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры: ø52 мм | 105 мм



IL.0005.2001 BK 
IL.0005.2001 MG 
IL.0005.2001 WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  вращение в 2 плоскостях
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры: ø52мм | 135 мм



IL.0005.2001-2 BK 
IL.0005.2001-2 MG 
IL.0005.2001-2 WH 

-  2*10 Вт
-  GU10
-  вращение в 2 плоскостях
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры: 60x114x140 мм



ARTA GX53



IL.0005.4500 BK 
 IL.0005.4500 MG 
 IL.0005.4500 WH 



12 Вт



GX53



акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки



размеры:
ø85 мм | 75 мм

IL.0005.4501 BK 
 IL.0005.4501 WH 



12 Вт



GX53



вращение
в 2 плоскостях



акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки



размеры:
ø85 мм | 140 мм



IL.0005.2901-BK 
 IL.0005.2901-WH 



12 Вт



GX53




вращение
в 2 плоскостях



акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки



размеры:
ø85 мм | 140 мм

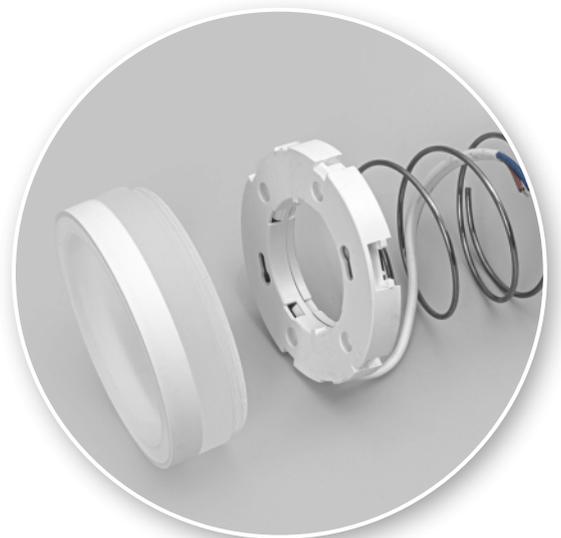



IL.0005.4300 BK 
 IL.0005.4300 MG 
 IL.0005.4300 WH 

-  50 Вт
-  GU10
-  размеры:
ø52 мм | 150 мм

оригинальный дизайн металлического плафона, уникальный световой рисунок



IL.0005.4400 BK 
 IL.0005.4400 MG 
 IL.0005.4400 WH 

-  12 Вт
-  GX53
-  размеры:
ø85 мм | 97 мм

оригинальный дизайн металлического плафона, уникальный световой рисунок



IL.0005.4800 BK 
 IL.0005.4800 MG 
 IL.0005.4800 WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки
-  размеры:
ø52 мм | 125 мм

оригинальный дизайн металлического плафона, уникальный световой рисунок



IL.0005.4801 BK 
 IL.0005.4801 MG 
 IL.0005.4801 WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки
-  размеры:
ø52 мм | 155 мм

оригинальный дизайн металлического плафона, уникальный световой рисунок





CAPELLA LED

IL.0005.4601 BRONZE+BK 
 IL.0005.4601 WH+BK 

-  7 Вт
-  LED
4200K
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø35 мм | 194 мм



CAPELLA

IL.0005.1900 BK 
 IL.0005.1900 BRONZE 
 IL.0005.1900 WH 

-  50 Вт
-  GU10
-  размеры:
ø55 мм | 130 мм



CAPELLA

IL.0005.1901 BK 
 IL.0005.1901 BRONZE+BK 
 IL.0005.1901 WH 


-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø55 мм | 166 мм



DALС

IL.0005.4901-BMG 
 IL.0005.4901-WH 

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø60 мм | 150 мм

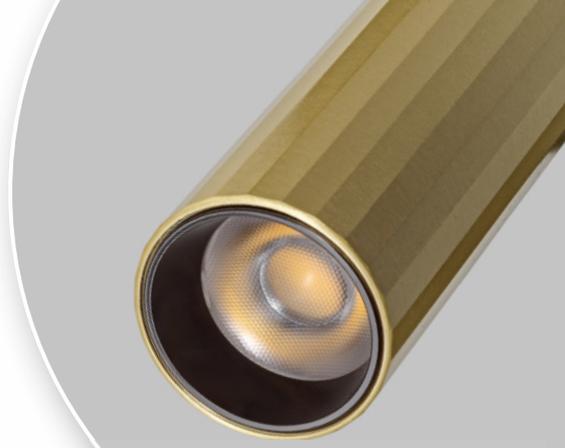



RODEO

IL.0005.1700 BK
IL.0005.1700 CH
IL.0005.1700 WH

- 50 Вт
- GU10
- размеры:
ø55 мм | 130 мм



RODEO

IL.0005.1701 BK
IL.0005.1701 CH
IL.0005.1701 WH

- 50 Вт
- GU10
- вращение
в 2 плоскостях
- размеры:
ø55 мм | 166 мм



HAVANA

IL.0005.1800 BK
IL.0005.1800 WH

- 50 Вт
- GU10
- размеры:
ø55 мм | 108 мм



HAVANA

IL.0005.1801 BK
IL.0005.1801 WH

- 50 Вт
- GU10
- вращение
в 2 плоскостях
- размеры:
ø55 мм | 145 мм



ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НАКЛАДНЫЕ



SIMPLE

IL.0005.3100-BK 
IL.0005.3100-WH 

-  12 Вт
-  GX53
-  антибликовая насадка
-  размеры: $\varnothing 84$ мм | 75 мм



SIMPLE

IL.0005.5000 
IL.0005.5015 

-  50 Вт
-  GU10
-  размеры: $\varnothing 60$ мм | 85 мм



SIMPLE

IL.0005.2801-BK 
IL.0005.2801-WBK 

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: $\varnothing 55$ мм | 165 мм





SIMPLE

IL.0005.4700-BK 
IL.0005.4700-WH 

-  35 Вт
-  GU10
-  вращение
в 1 плоскости
-  размеры:
ø80 мм | 85 мм



SIMPLE

IL.0005.2700-BK 
IL.0005.2700-WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  размеры:
ø55 мм | 85 мм



SIMPLE

IL.0005.2701-BK 
IL.0005.2701-WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø55 мм | 135 мм



SIMPLE

IL.0005.1200 
IL.0005.1215 

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø60 мм | 110 мм



SIMPLE

IL.0005.0300 
 IL.0005.0315 

-  50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
57x85x135 мм



SIMPLE

IL.0005.0300-2 
 IL.0005.0315-2 

-  2*50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
57x135x260 мм



ARTA

IL.0005.2001-R-BK 
 IL.0005.2001-R-BMG 
 IL.0005.2001-R-WH 


-  10 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки
-  размеры:
ø52 мм | 143 мм
ø75 мм - монтажное отверстие



KITO

IL.0005.4200-1R-BK 
 IL.0005.4200-1R-WH 
 IL.0005.4200-1R-BMG 

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
98x245 мм
ø75 мм - монтажное отверстие

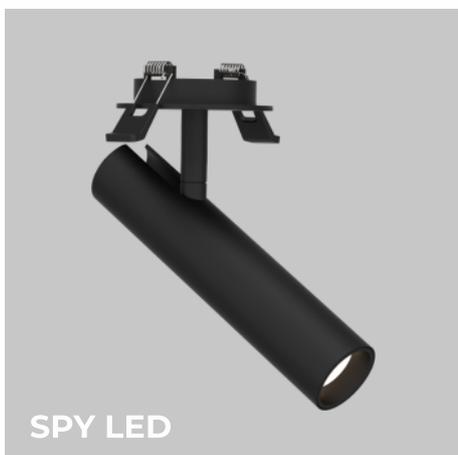

SPY LED

IL.0005.2201-R-BK 
 IL.0005.2201-R-WBK 

-  6 Вт
-  LED
3000К
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø30 мм | 180 мм
ø55 мм - монтажное отверстие





IL.0029.0001-BK 
 IL.0029.0001-WH 



GU10



50 Вт



размеры:
 ø84 мм | 32 мм
 ø70 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0002-BK 
 IL.0029.0002-WH 



GU10



50 Вт



размеры:
 85x85x30 мм
 ø75 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0002-2-BK 
 IL.0029.0002-2-WH 



GU10



100 Вт



размеры:
 90x172x32 мм
 160x82 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0002-2-WH 
 IL.0029.0002-2-BK 



GU10



100 Вт



размеры:
 90x172x32 мм
 160x82 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0003-BK 
 IL.0029.0003-WH 



50 Вт



GU10



вращение
в 1 плоскости



размеры:
 ø92 мм | 42 мм
 ø85 мм - монтажное отверстие



вращение
в 1 плоскости



IL.0029.0004-BK 
 IL.0029.0004-WH 



50 Вт



GU10



вращение
в 1 плоскости



размеры:
 92x92x42 мм
 ø85 мм - монтажное отверстие





IL.0029.0005-WH 
IL.0029.0005-WBK 



50 Вт



GU10



размеры:
ø91 мм | 30 мм
ø70 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0006-BK 
IL.0029.0006-WH 



10 Вт



GU10



степень защиты
IP44



размеры:
ø85 мм | 25 мм
ø60 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0007-BK 
IL.0029.0007-WH 



50 Вт



GU10



вращение
в 1 плоскости



размеры:
ø92 мм | 25 мм
ø85 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0008-BK 
IL.0029.0008-WH 



50 Вт



GU10




вращение
в 1 плоскости



размеры:
92x92x25 мм
ø85 мм - монтажное отверстие



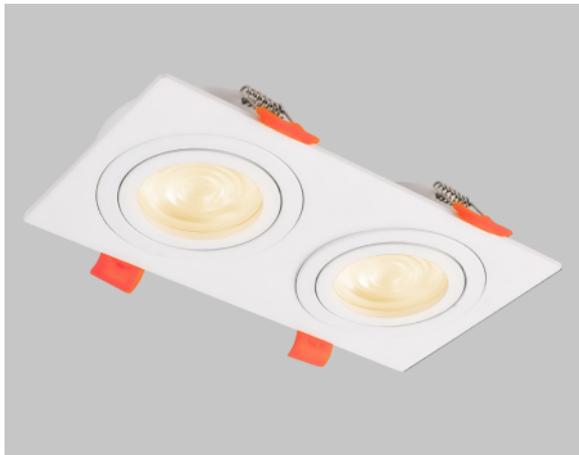

IL.0029.0008-2-BK  чёрный

IL.0029.0008-2-WH  белый



2*50 Вт



GU10



вращение
в 1 плоскости



размеры:
92x172x25 мм
85x160 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0009-BMG 

IL.0029.0009-WMG 



50 Вт




GU10



вращение
в 1 плоскости



размеры:
ø100 мм | 23 мм
ø85 мм - монтажное отверстие

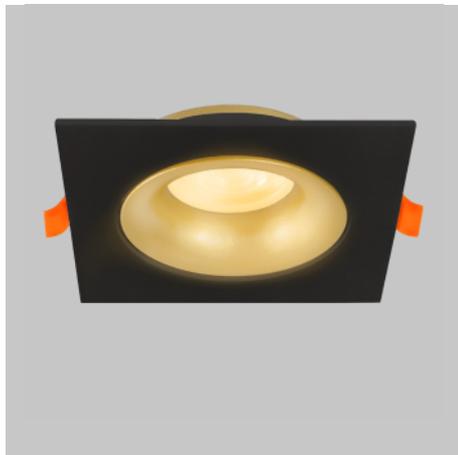

IL.0029.0010-BMG 

IL.0029.0010-WMG 



50 Вт





GU10



вращение
в 1 плоскости



размеры:
100x100x23 мм
ø85 мм - монтажное отверстие

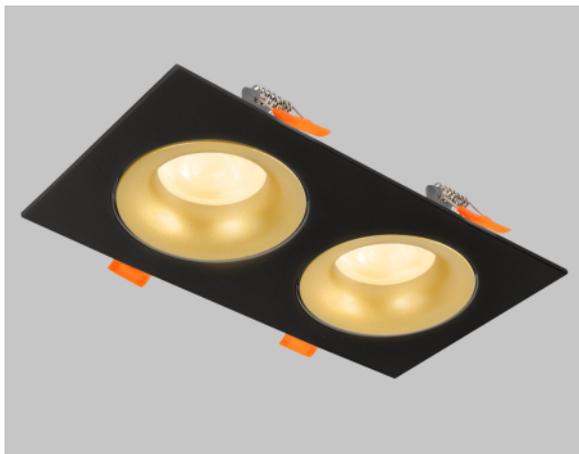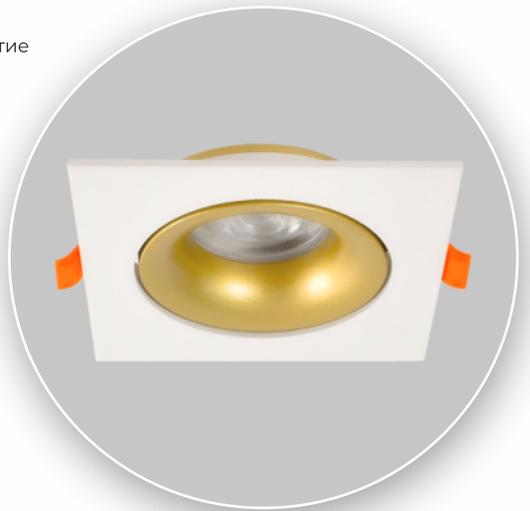

IL.0029.0010-2-BMG 

IL.0029.0010-2-WMG 



2*50 Вт



GU10



вращение
в 1 плоскости



размеры:
100x186x23 мм
85x165 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0011-BMG 
IL.0029.0011-WBK 




50 Вт



GU10



размеры:
ø90 мм | 35 мм
ø65 мм - монтажное отверстие

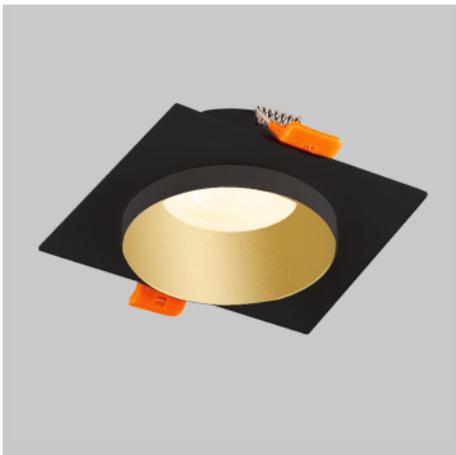

IL.0029.0012-BMG 
IL.0029.0012-WBK 



50 Вт



GU10



размеры:
90x90x35 мм
ø65 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0012-2-BMG 
IL.0029.0012-2-WBK 




2*50 Вт



GU10



размеры:
90x175x35 мм
65x145 мм - монтажное отверстие

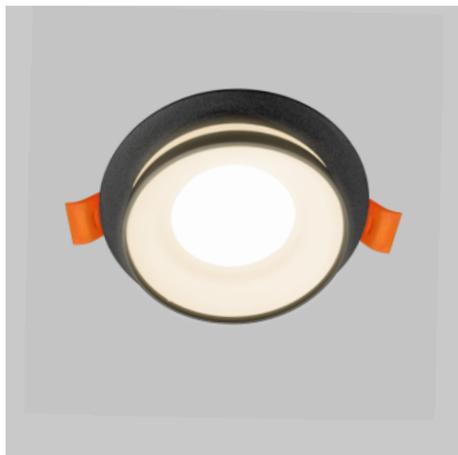

IL.0029.0013-BK
 IL.0029.0013-WH

-  10 Вт
-  GU10
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры:
 $\varnothing 92$ мм | 42 мм
 $\varnothing 75$ мм - монтажное отверстие



IL.0029.0014-BK
 IL.0029.0014-WH

-  10 Вт
-  GU10
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры:
 $92 \times 92 \times 42$ мм
 $\varnothing 75$ мм - монтажное отверстие



IL.0029.0015-BK
 IL.0029.0015-WH

-  12 Вт
-  GX53
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры:
 $\varnothing 108$ мм | 55 мм
 $\varnothing 85$ мм - монтажное отверстие



IL.0029.0016-BK
 IL.0029.0016-WH

-  12 Вт
-  GX53
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры:
 $108 \times 108 \times 55$ мм
 $\varnothing 85$ мм - монтажное отверстие



IL.0029.0019-BK



GU10



50 Вт



размеры:
75x75x35 мм
ø75 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0019-WH



GU10



50 Вт



размеры:
75x75x35 мм
ø75 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0020-BK



GU10



10 Вт



размеры:
84x84x33 мм
ø75 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0020-WH



GU10



10 Вт



размеры:
84x84x33 мм
ø75 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0021-WH



GU10



10 Вт



размеры:
87x87x44 мм
ø75 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0021-BK



GU10



10 Вт



размеры:
87x87x44 мм
ø75 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0040-GR



GU10



10 Вт



размеры:
95x95x60 мм



IL.0029.0030-WH



GU10



10 Вт



размеры:
100x100x40 мм
ø75 мм - монтажное отверстие



IL.0006.2100 
IL.0006.2115 

-  20 Вт
-  LED 4200K
-  световой поток 1800 Лм
-  угол свечения 45°
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: 140x97x140 мм
125x125 мм - монтажное отверстие



IL.0006.2200 
IL.0006.2215 

-  2*20 Вт
-  LED 4200K
-  световой поток 3600 Лм
-  угол свечения 45°
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: 264x97x140 мм
125x250 мм - монтажное отверстие



IL.0006.2300 
IL.0006.2315 

-  3*20 Вт
-  LED 4200K
-  световой поток 5400 Лм
-  угол свечения 45°
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: 362x97x140 мм
125x345 мм - монтажное отверстие

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SPY LED



IL.0005.2101 BK 
IL.0005.2101 WH 

-  LED 3000K
-  3 Вт + 9 Вт
-  выключатель на корпусе
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: 140x140x70 мм



IL.0005.2101-R BK 
IL.0005.2101-R WH 

-  LED 3000K
-  3 Вт + 9 Вт
-  выключатель на корпусе
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: ø140 мм | 70 мм

раздельное включение основного света и подсветки



IL.0005.2202-BK 
IL.0005.2202-WH 

 2*6 Вт

 LED 3000K

 размеры: ø30 мм | 400 мм



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



RODEO

IL.0005.1702 BK 
 IL.0005.1702 CH 
 IL.0005.1702 WH 

-  2*50 Вт
-  GU10
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 55x220 мм



RODEO

IL.0005.1701-F BK 
 IL.0005.1701-F CH 
 IL.0005.1701-F WH 

-  50 Вт
-  GU10
-  выключатель на корпусе
-  светильник на гибкой штанге
-  размеры: ø55 мм | 523 мм



CAPELLA

IL.0005.1902 BK 
 IL.0005.1902 BRONZE+BK 
 IL.0005.1902 WH 

-  2*50 Вт
-  GU10
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 55x220 мм



HAVANA

IL.0005.1802 BK 
 IL.0005.1802 WH 

-  2*50 Вт
-  GU10
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 55x160 мм



GRIDO

IL.0005.5302-BK 
 IL.0005.5302-WH 

-  2*50 Вт
-  GU10
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 52x202 мм



ARTA

IL.0005.2002 BK 
 IL.0005.2002 MG 
 IL.0005.2002 WH 

-  2*10 Вт
-  GU10
-  вращение в 1 плоскости
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры: 52x71x160 мм



LEON

IL.0005.4802 BK 
 IL.0005.4802 MG 
 IL.0005.4802 WH 

-  2*10 Вт
-  GU10
-  вращение в 1 плоскости
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры: 52x71x200 мм



DALS

IL.0005.4901-S-BMG 

-  50 Вт
-  GU10
-  выключатель на корпусе
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: ø60 мм | 56x92x138 мм



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



BERN



BERN

IL.0016.0001-BK

60 Вт

E27

степень защиты IP44

размеры: 180x190x310 мм

IL.0016.0001-P-BK

60 Вт

E27

степень защиты IP44

размеры: 140x173x250 мм



BOSTON

IL.0016.0002-BK

60 Вт

E27

степень защиты IP44

размеры: 164x173x290 мм



BOSTON

IL.0016.0002-P-BK

60 Вт

E27

степень защиты IP44

размеры: 164x164x290 мм



MARIBO

IL.0016.0003-P-BK

-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP44
-  размеры: ø235 мм | 340 мм



MARIBO

IL.0016.0003-BK

-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP44
-  размеры: 235x275x350 мм



ORTA

IL.0016.0004-BK

-  60 Вт
-  E14
-  степень защиты IP44
-  размеры: 130x173x510 мм



PRATO

IL.0016.0005-BK

-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP44
-  размеры: 155x220x325 мм



NORTON

IL.0016.0006-BK

-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP44
-  размеры: 155x180x345 мм



NORTON


IL.0016.0007-BK

-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP44
-  размеры: 155x180x265 мм




IL.0014.0026-2-BK

-  2*6 Вт
-  LED 4000K
-  степень защиты IP54
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 220x160x100 мм

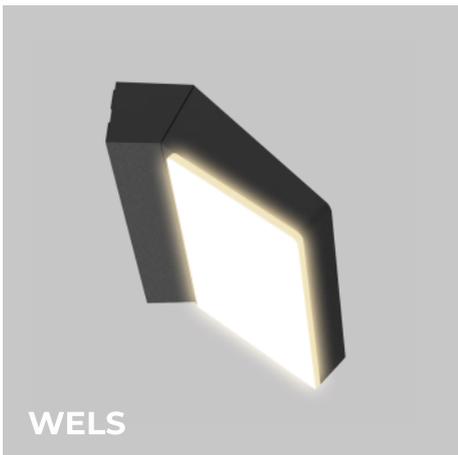

IL.0014.0027-BK

-  18 Вт
-  LED 4000K
-  степень защиты IP54
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 168x152x50 мм

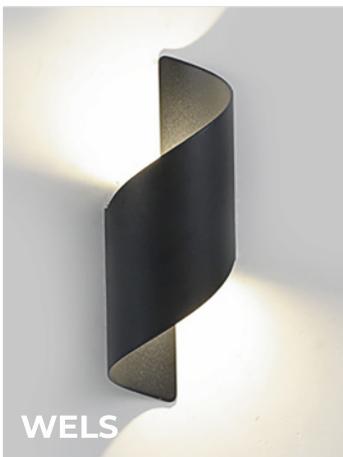

IL.0014.0006 BK
IL.0014.0006 WH

-  2*3 Вт
-  LED 4200K
-  степень защиты IP54
-  размеры: 230x80x80 мм



IL.0014.0007 BK
IL.0014.0007 WH

-  2*5 Вт
-  LED 4200K
-  степень защиты IP54
-  размеры: 200x100x100 мм



IL.0014.0008-BMG
IL.0014.0008-WH

-  2*5 Вт
-  LED 4200K
-  степень защиты IP54
-  размеры: 100x70x216 мм



IL.0014.0009 BK
IL.0014.0009 WH


-  2*35 Вт
-  GU10
-  степень защиты IP54
-  размеры: 110x90x190 мм

WELS




IL.0014.0005 BK 
IL.0014.0005 WH 

-  2*3 Вт
-  LED 4200K
-  степень защиты IP54
-  размеры: 100x100x100 мм

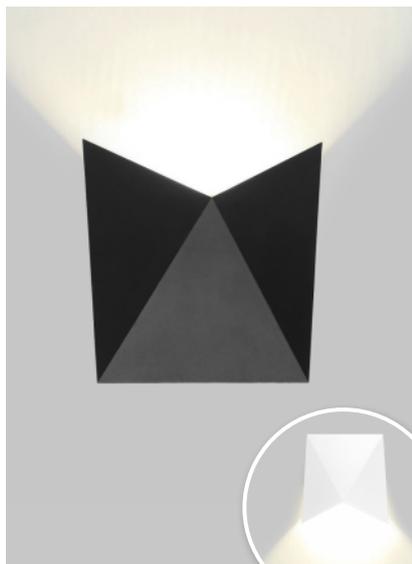

IL.0014.0010 BK 
IL.0014.0010 WH 

-  7 Вт
-  LED 4200K
-  степень защиты IP54
-  размеры: 173x80x173 мм

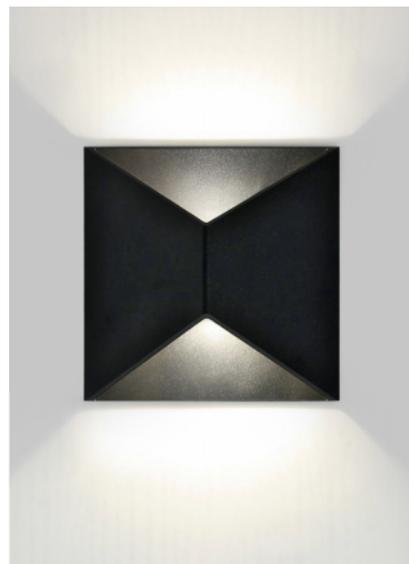

IL.0014.0012 BK 
IL.0014.0012 WH 

-  2*5 Вт
-  LED 4200K
-  степень защиты IP54
-  размеры: 175x64x175 мм



IL.0014.0017-BK 
IL.0014.0017-WH 

-  35 Вт
-  GU10
-  степень защиты IP54
-  размеры: 75x75x66 мм



WELS



IL.0014.0017-2-BK 
IL.0014.0017-2-WH 

-  2*35 Вт
-  GU10
-  степень защиты IP54
-  размеры: 155x75x66 мм



WELS



IL.0014.0013 BK
 IL.0014.0013 WH



12 Вт



LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
155x100x155 мм



IL.0014.0014 BK
 IL.0014.0014 WH



12 Вт





LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
ø160 мм | 90 мм

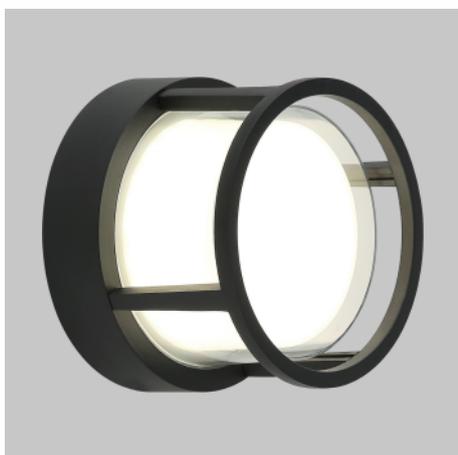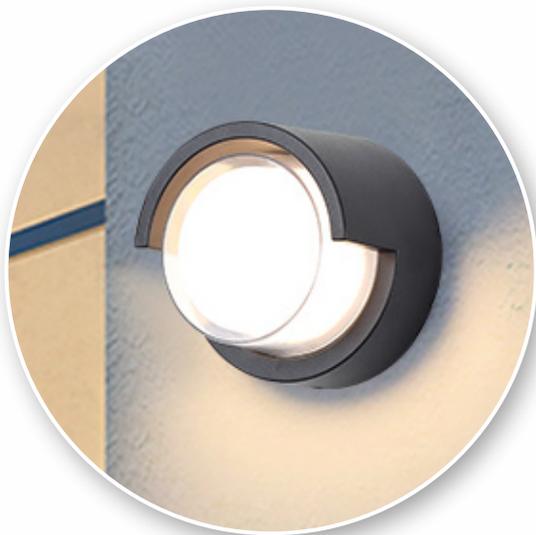

IL.0014.0015 BK
 IL.0014.0015 WH



12 Вт




LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
ø160 мм | 120 мм

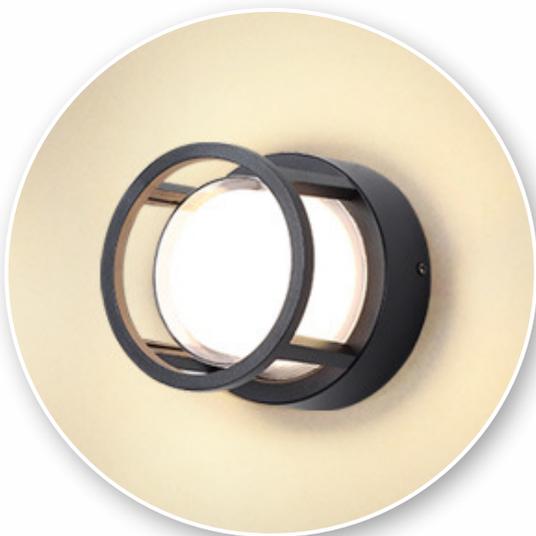

CROSS



IL.0014.0001-2 BK
IL.0014.0001-2 WH



2*1 Вт



LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
80x36x78 мм



IL.0014.0001-4 BK
IL.0014.0001-4 WH



4*1 Вт



LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
80x36x115 мм



IL.0014.0001-6 BK
IL.0014.0001-6 WH



6*1 Вт



LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
80x40x167 мм



IL.0014.0001-8 BK
IL.0014.0001-8 WH



8*1 Вт



LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
80x43x220 мм



IL.0014.0019-4 BK
IL.0014.0019-4-WH



4*1 Вт



степень защиты
IP54



LED
4200K



размеры:
50x90x102 мм



IL.0014.0019-6 BK
IL.0014.0019-6-WH



6*1 Вт



степень защиты
IP54



LED
4200K



размеры:
50x90x156 мм



IL.0014.0019-8 BK
IL.0014.0019-8-WH



8*1 Вт



степень защиты
IP54



LED
4200K



размеры:
50x90x208 мм



IL.0014.0016-4 BK
IL.0014.0016-4 WH



4*2 Вт




LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
50x75x75 мм

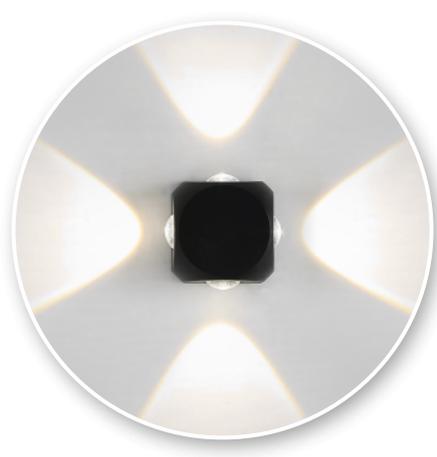




BRIT

IL.0014.0020-BK 

-  12 Вт
-  LED 4000K
-  степень защиты IP54
-  размеры: ø150 мм | 50 мм

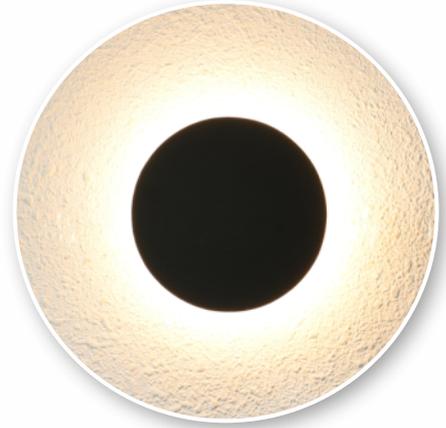

BALI

IL.0014.0022-BK 

-  12 Вт
-  LED 4000K
-  степень защиты IP54
-  размеры: 130x180x128 мм



LIMA

IL.0014.0018-BK 
IL.0014.0018-WH 

-  12 Вт
-  GX53
-  степень защиты IP54
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 80x120x150 мм



LIMA

IL.0014.0018-2-BK 
IL.0014.0018-2-WH 

-  2*12 Вт
-  GX53
-  степень защиты IP54
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 80x120x230 мм





VALENSA

IL.0014.0023-BK


-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP54
-  размеры: 108x165x210 мм



VALENSA

IL.0014.0023-2-BK


-  2*60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP54
-  размеры: 108x165x300 мм

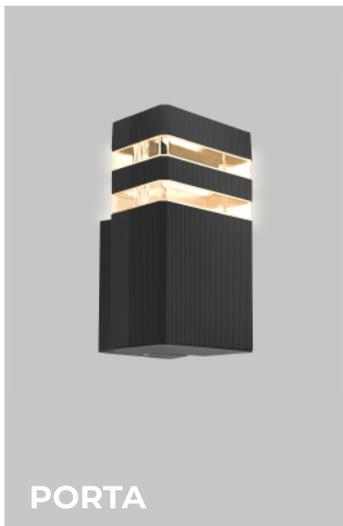

PORTA

IL.0014.0024-BK

-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP54
-  размеры: 110x105x200 мм

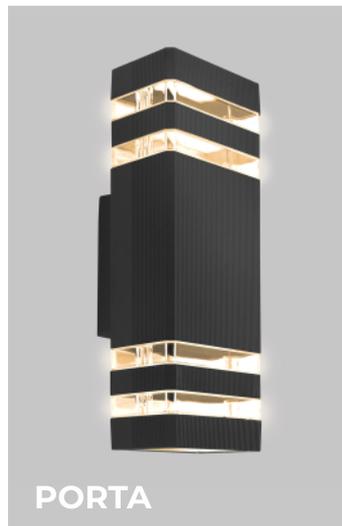

PORTA

IL.0014.0024-2-BK

-  2*60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP54
-  размеры: 110x105x310 мм



PORTA

IL.0014.0025-BK

-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP54
-  размеры: 110x105x200 мм



PORTA

IL.0014.0025-2-BK

-  2*60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP54
-  размеры: 110x105x310 мм



VALENSA

IL.0014.0023-L600-BK



60 Вт



E27



степень защиты IP54



размеры: ø108 мм | 160x600 мм



PORTA

IL.0014.0024-L600-BK



60 Вт




E27



степень защиты IP54



размеры: 90x90x600 мм

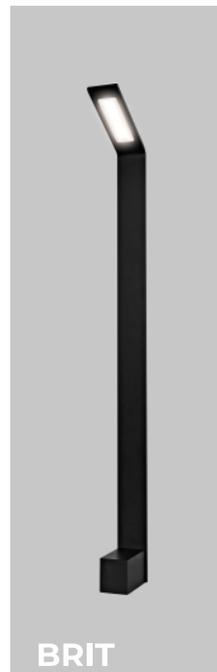

BRIT

IL.0014.0028-L600-BK



6 Вт



LED 4000K



степень защиты IP54



размеры: 95x150x600 мм



VALENSA

IL.0014.0023-L600-GR



60 Вт




E27



степень защиты IP54



размеры: ø108 мм | 160x600 мм

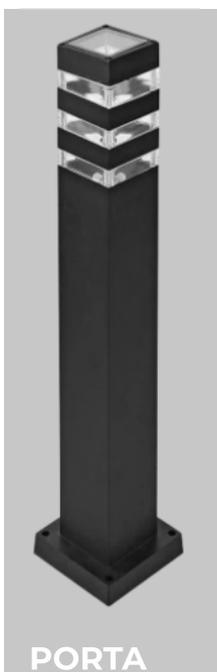

PORTA

IL.0014.0024-L800-BK



60 Вт



E27



степень защиты IP54



размеры: 90x90x800 мм



VALENSA

IL.0014.0023-L800-BK



60 Вт



E27



степень защиты IP54



размеры: ø108 мм | 160x800 мм



BRIT

IL.0014.0020-L600-BK



12 Вт



LED
4000K



степень защиты
IP54



размеры:
ø150 мм | 600 мм

В КОМПЛЕКТЕ

герметичный
кабельный
коннектор
IP68



BALI

IL.0014.0022-L600-BK



12 Вт



LED
4000K



степень защиты
IP54



размеры:
170x128x600 мм



GRAS



GRAS



IL.0014.0029-BK



35 Вт



GU10



степень защиты
IP65



размеры:
ø65 мм | 100 мм

IL.0014.0030-BK



6 Вт



LED
4200K



степень защиты
IP65



размеры:
ø65 мм | 110 мм

IL.0014.0031-BK

Кольшек для
установки в грунт



длина 200 мм



LIMA



LIMA



IL.0014.0018-L600-BK



12 Вт



GX53



степень защиты
IP54



размеры:
120x177x600 мм

IL.0014.0018-2-L600-BK



2*12 Вт



GX53



степень защиты
IP54



размеры:
120x289x600 мм

PASO



IL.0013.3000-BK



IL.0013.3001-BK



IL.0013.3002-BK



IL.0013.3000-WH



IL.0013.3001-WH



IL.0013.3002-WH

3 Вт	алюминий + акрил	степень защиты IP54	LED 3000К	размеры: ø58 мм 34 мм
------	------------------	---------------------	-----------	-------------------------



IL.0013.3003-BK
IL.0013.3003-WH

- 3 Вт
- LED 3000К
- степень защиты IP54
- алюминий
- размеры: ø55 мм | 27 мм



IL.0013.3004-BK
IL.0013.3004-WH

- 3 Вт
- LED 3000К
- степень защиты IP54
- алюминий
- размеры: 55x55x27 мм



PASO



IL.0013.3005-BK 
IL.0013.3005-WH 

-  1 Вт
-  LED 3000K
-  степень защиты IP44
-  алюминий
-  размеры: 45x45x27 мм



IL.0013.3006-BK 
IL.0013.3006-WH 

-  3 Вт
-  LED 3000K
-  степень защиты IP44
-  алюминий
-  размеры: ø45мм | 39 мм



IL.0013.3007-BK 
IL.0013.3007-WH 

-  3 Вт
-  LED 3000K
-  степень защиты IP44
-  алюминий
-  размеры: 45x45x39 мм



IL.0013.3008-BK 
IL.0013.3008-WH 

-  1 Вт  LED 3000K
-  степень защиты IP20
-  алюминий
-  размеры: ø75 мм | 31 мм



IL.0013.3009-BK 
IL.0013.3009-WH 

-  1 Вт  LED 3000K
-  степень защиты IP20
-  алюминий
-  размеры: 75x75x31 мм




IL.0013.2435-BK 
IL.0013.2435-WH 

-  1,5 Вт
-  степень защиты IP65
-  LED 4200K
-  размеры: 80x80x61 мм



IL.0013.2635-BK 
IL.0013.2635-WH 

-  1,5 Вт
-  степень защиты IP65
-  LED 4200K
-  размеры: 53x123x61 мм

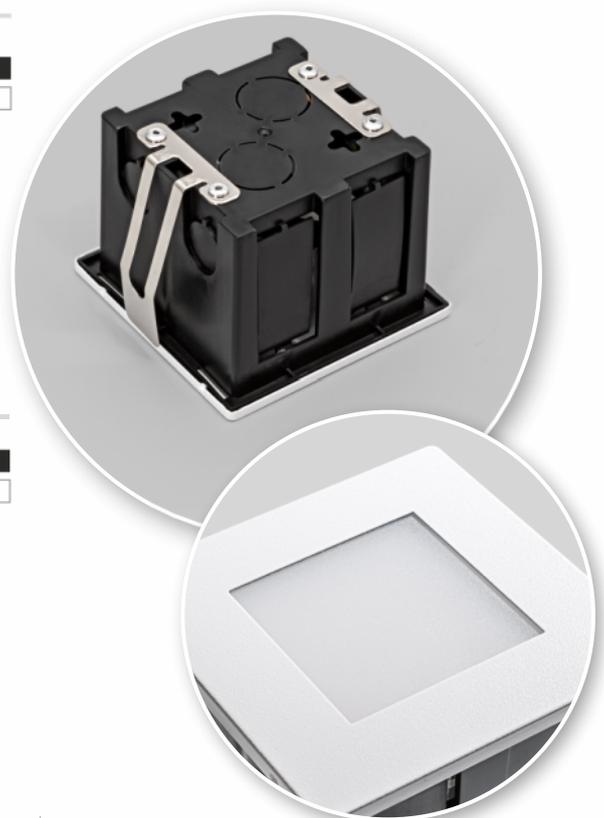

LED

подсветка картин,
витрин, зеркал



Светильник LED для подсветки картин
и витрин. Модель "Lumina".
Светильник имеет длину 100 см и мощность 10 Вт.
Светильник имеет регулируемый угол наклона.
Светильник имеет регулируемую яркость.
Светильник имеет регулируемый цвет температуры.
Светильник имеет регулируемый режим работы.

LED

подсветка картин,
витрин, зеркал



IL.0040.0050-3 SGD

LED 60/80/360

220V 3*3W

Цвет базы

Матовое
золото

Материал
арматуры

Металл

Цвет плафона

Матовое
золото

Материал
плафона

Металл

Цвет основного света
4200K Белый дневной

IL.0040.0050-5 SGD

LED 60/80/600

220V 5*3W

Цвет базы

Матовое
золото

Материал
арматуры

Металл

Цвет плафона

Матовое
золото

Материал
плафона

Металл

Цвет основного света
4200K Белый дневной

IL.0040.0050-7 SGD

LED 60/80/840

220V 7*3W

Цвет базы

Матовое
золото

Материал
арматуры

Металл

Цвет плафона

Матовое
золото

Материал
плафона

Металл

Цвет основного света
4200K Белый дневной



IL.0040.0050-3 SBK

LED 60/80/360

220V 3*3W

Цвет базы

Матовый
черный

Материал
арматуры

Металл

Цвет плафона

Матовый
черный

Материал
плафона

Металл

Цвет основного света
4200K Белый дневной

IL.0040.0050-5 SBK

LED 60/80/600

220V 5*3W

Цвет базы

Матовый
черный

Материал
арматуры

Металл

Цвет плафона

Матовый
черный

Материал
плафона

Металл

Цвет основного света
4200K Белый дневной

IL.0040.0050-7 SBK

LED 60/80/840

220V 7*3W

Цвет базы

Матовый
черный

Материал
арматуры

Металл

Цвет плафона

Матовый
черный

Материал
плафона

Металл

Цвет основного света
4200K Белый дневной

LED

подсветка картин,
витрин, зеркал



IL.0040.0010 CH

LED 610/55/50

220V 12W


Цвет базы | Цвет плафона

Хром | Белый

Материал
арматуры | Материал
плафона

Металл | Акрил

Цвет основного света
4200K Белый дневной

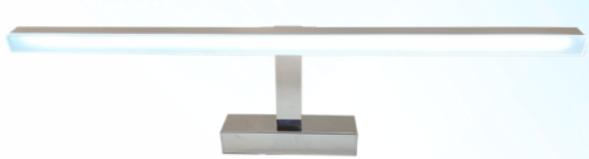

IL.0040.0020 CH

LED 610/150/55

220V 12W

Цвет базы | Цвет плафона

Матовый
черный | Белый

Материал
арматуры | Материал
плафона

Металл | Акрил

Цвет основного света
4200K Белый дневной



IL.0040.0010 SBK

LED 610/55/50

220V 12W

Цвет базы | Цвет плафона

Матовый
черный | Белый

Материал
арматуры | Материал
плафона

Металл | Акрил

Цвет основного света
4200K Белый дневной



IL.0040.0020 SBK

LED 610/150/55

220V 12W

Цвет базы | Цвет плафона

Матовый
черный | Белый

Материал
арматуры | Материал
плафона

Металл | Акрил

Цвет основного света
4200K Белый дневной



IL.0040.0010 SWH

LED 610/55/50

220V 12W


Цвет базы | Цвет плафона

Матовый белый | Белый

Материал
арматуры | Материал
плафона

Металл | Акрил

Цвет основного света
4200K Белый дневной

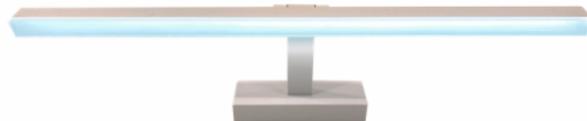

IL.0040.0020 SWH

LED 610/150/55

220V 12W

Цвет базы | Цвет плафона

Матовый белый | Белый

Материал
арматуры | Материал
плафона

Металл | Акрил

Цвет основного света
4200K Белый дневной

LED

подсветка картин,
витрин, зеркал



IL.0040.0030 CH

LED 610/115/40

220V 12W

Цвет базы | Цвет плафона

Хром | Белый

Материал
арматуры | Материал
плафона

Металл | Акрил

Цвет основного света
4200K Белый дневной



IL.0040.0040 CH

LED 610/85/55

220V 14W

Цвет базы | Цвет плафона

Матовый
черный | Белый

Материал
арматуры | Материал
плафона

Металл | Акрил

Цвет основного света
4200K Белый дневной



IL.0040.0030 SBK

LED 610/115/40

220V 12W

Цвет базы | Цвет плафона

Черный
матовый | Белый

Материал
арматуры | Материал
плафона

Металл | Акрил

Цвет основного света
4200K Белый дневной



IL.0040.0040 SBK

LED 610/85/55

220V 14W

Цвет базы | Цвет плафона

Матовый
черный | Белый

Материал
арматуры | Материал
плафона

Металл | Акрил

Цвет основного света
4200K Белый дневной



IL.0040.0030 SWH

LED 610/115/40

220V 12W

Цвет базы | Цвет плафона

Матовый белый | Белый

Материал
арматуры | Материал
плафона

Металл | Акрил

Цвет основного света
4200K Белый дневной



IL.0040.0040 SWH

LED 610/85/55

220V 14W

Цвет базы | Цвет плафона

Матовый белый | Белый

Материал
арматуры | Материал
плафона

Металл | Акрил

Цвет основного света
4200K Белый дневной

г. Люберцы, Октябрьский проспект, 259 с 1
тел. +7 903 515-52-50 e-mail: sale@lymhome.ru
www.lymhome.ru

